BRIMSTONE
TRADE EQUIPMENT

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

GOLFSTREAM
TRADE EQUIPMENT

ДЛЯ ЗАМЕТОК:

Уважаемые партнеры,

В современном, динамично развивающемся мире бизнеса нам всем требуется точка опоры, что-то надежное, кто-то, кому можно доверять. Вот уже на протяжении многих лет наша компания производит и предлагает Вашему вниманию торговое холодильное оборудование как со встроенным, так и с выносным холодообеспечением. Во главу угла нашего бизнеса мы с самого начала положили стабильное качество продукции, чего добиваемся постоянным контролем на всех участках работы от конструкторских разработок до сборки.

Однако, главная ценность нашего бизнеса заключается не в зданиях и в оборудовании, а в нашем отношении к партнерам, готовности слышать их пожелания и двигаться навстречу. Мы стремимся стать для наших клиентов той самой точкой опоры, на которую можно положиться в изменчивом мире ритейла, и сделать все, чтобы покупатели были довольны…

Генеральный директор _____ А.Н. Филиппов

СОДЕРЖАНИЕ

	Модель	Наименование и описание	Страница
	Оборудование с выносным агрегатом		
	Неман ГК - Горка Кондитерская		5
	Неман ВС - Витрина Среднетемпературная		6
	Неман УН ВС - Витрина Среднетемпературная Угол наружный		7
	Неман УВ ВС - Витрина Среднетемпературная Угол внутренний		8
	Неман 2 ВС - Витрина Среднетемпературная с механизмом подъема стекла		9
	Неман 2 ВСО - Витрина Среднетемпературная Открытая (селф)		10
	Неман 2 УН ВС - Витрина Среднетемпературная Угол наружный		11
	Неман 2 УВ ВС - Витрина Среднетемпературная Угол внутренний		12
	Неман ВНЗ - Витрина Низкотемпературная Закрытая		13
	Неман ВНО - Витрина Низкотемпературная Открытая (селф)		14
	Неман П ВСГ - Пристенная Витрина Среднетемпературная Гастрономическая		15
	Неман 2 П ВСГ - Пристенная Витрина Среднетемпературная Гастрономическая		15
	Неман П ВВФ - Пристенная Витрина Высокотемпературная Фруктовая		17
	Неман 2 П ВВФ - Пристенная Витрина Высокотемпературная Фруктовая		17
новинка	**Неман 3 П ВСГ** - Пристенная Витрина Среднетемпературная Гастрономическая		19
новинка	**Неман 3 П ВВФ** - Пристенная Витрина Высокотемпературная Фруктовая		20
новинка	**Неман 3 П ВСн** - Пристенная Витрина Средне-Низкотемпературная		21
	Неман ОВ - Островная Витрина Низкотемпературная		22
	Неман 2 ОВ (250/375) - Островная Витрина сдвоенная Низкотемпературная		23
	Неман ОВТ (188) - Островная Витрина Торцевая Низкотемпературная		24
	Неман 2 ОВ (240) - Островная Витрина сдвоенная Низкотемпературная		25
	Неман ОВТ (180) - Островная Витрина Торцевая Низкотемпературная		26
	Неман 3 ОВ - Островная Витрина Низкотемпературная		27
новинка	**Неман 2 ВС Fish** - Витрина Среднетемпературная (рыба на льду)		28
	Нарочь ВСВ - Витрина Среднетемпературная		29
	Нарочь ВСО - Витрина Среднетемпературная Открытая (селф)		30
	Нарочь УН ВСВ - Витрина Среднетемпературная Угол наружный		31
	Нарочь УВ ВСВ - Витрина Среднетемпературная Угол внутренний		32
	Оборудование со встроенным агрегатом		
	Нарочь ВВК - Витрина Высокотемпературная Кондитерская		33
	Нарочь ОВ - Островная Витрина Низкотемпературная		34
	Нарочь 2 ОВ ВС - Островная Витрина Среднетемпературная		35
	Нарочь 2 ОВ ВН - Островная Витрина Низкотемпературная		36
	Нарочь ВС - Витрина Среднетемпературная		37
	Нарочь УН В - Витрина Угол наружный		39
	Нарочь УВ ВС - Витрина Среднетемпературная Угол внутренний		40

BRIMSTONE TRADE EQUIPMENT www.brimstone.by

СОДЕРЖАНИЕ

	Модель	Наименование и описание	Страница
	Нарочь 2 ВВК - Витрина Высокотемпературная Кондитерская		41
	Нарочь ВСн - Витрина Средне-Низкотемпературная		42
	Нарочь ВН - Витрина Низкотемпературная		43
	Свитязь П ВС - Пристенная Витрина Среднетемпературная Гастрономическая		45
	Свитязь П ВВФ - Пристенная Витрина Высокотемпературная Фруктовая		46
новинка	**Свитязь 2 П ВС** - Пристенная Витрина Среднетемпературная Гастрономическая		47
новинка	**Свитязь 2 П ВВФ** - Пристенная Витрина Высокотемпературная Фруктовая		48
	Свитязь П ВСЕ - Пристенная Витрина Среднетемпературная (бренд)		49
	Двина ВС - Витрина Среднетемпературная		51
	Двина УН ВСВ - Витрина Среднетемпературная Угол наружный		53
	Двина УВ ВС - Витрина Среднетемпературная Угол внутренний		54
	Двина ВСн - Витрина Средне-Низкотемпературная		55
	Двина ВН - Витрина Низкотемпературная		56
	Двина ВВК - Витрина Высокотемпературная Кондитерская		57
	Десна ВС - Витрина Среднетемпературная		59
	Десна ВВК - Витрина Высокотемпературная Кондитерская		60
	Сож ВС - Витрина Среднетемпературная		61
	Сож ВСн - Витрина Средне-Низкотемпературная		62
	Сож ВН - Витрина Низкотемпературная		63
	Днепр Купе - Шкаф Среднетемпературный Купе		64
	Днепр 1.4 Г - Шкаф Среднетемпературный (глухой)		65
	Днепр 0.7 Г - Шкаф Среднетемпературный (глухой)		66
	Фотографии магазинов		67
	Для заметок		69

www.golfstream.ru GOLFSTREAM TRADE EQUIPMENT

НЕМАН™

Вентилируемое охлаждение

Витрина Среднетемпературная
Горка Кондитерская

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Автоматическая оттайка (ТЭНы)
- Подсветка внутреннего объема
- 2 ряда навесных полок с ценникодержателями и ограничителями
- Защитный бампер из ПВХ
- Клапан ТРВ R404

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

- желтый 1003 RAL
- зеленый 6029 RAL
- голубой 5012 RAL
- красный 3000 RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Полезный объем, м³	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-10°С/+45°С), Вт	Электро-потребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины без боковин (длина/ширина/высота), мм
НЕМАН 150						
ГК	0...+7	0,46	2,8	1360	4,2	1500/1225/1580
НЕМАН 240						
ГК	0...+7	0,74	4,5	2300	6,5	2400/1225/1580

СХЕМА «НЕМАН ГК»

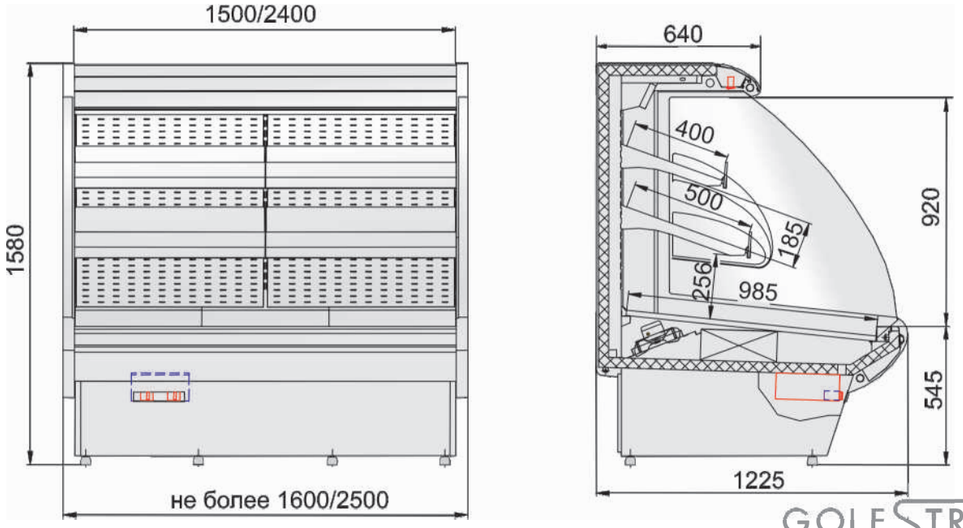

НЕМАН™

Вентилируемое охлаждение
Витрина Среднетемпературная

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Автоматическая оттайка (ТЭНы)
- Противни выкладки из нержавеющей стали
- Рабочая поверхность столешницы из декоративной нержавеющей стали
- Боковые стёкла с декоративным оформлением
- Розетка на 220 В (макс.мощ-ть потребителя не более 250 Вт)
- Шторки из оргстекла
- Автоматический защитный выключатель
- Защитный бампер из ПВХ
- Клапан ТРВ R404
- Подсветка внутреннего объема

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

- желтый 1003 RAL
- зеленый 6029 RAL
- голубой 5012 RAL
- красный 3000 RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-10°С/+45°С), Вт	Электро-потребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины без боковин (длина/ширина/высота), мм
НЕМАН 120						
ВС	0...+7	1000	1,2	790	5,7	1200/1280/1280
НЕМАН 150						
ВС	0...+7	1000	1,5	1020	6,8	1500/1280/1280
НЕМАН 180						
ВС	0...+7	1000	1,8	1180	9,4	1800/1280/1280
НЕМАН 240						
ВС	0...+7	1000	2,4	1560	10,9	2400/1280/1280
НЕМАН 300						
ВС	0...+7	1000	3,0	1950	13,5	3000/1280/1280

СХЕМА «НЕМАН ВС»

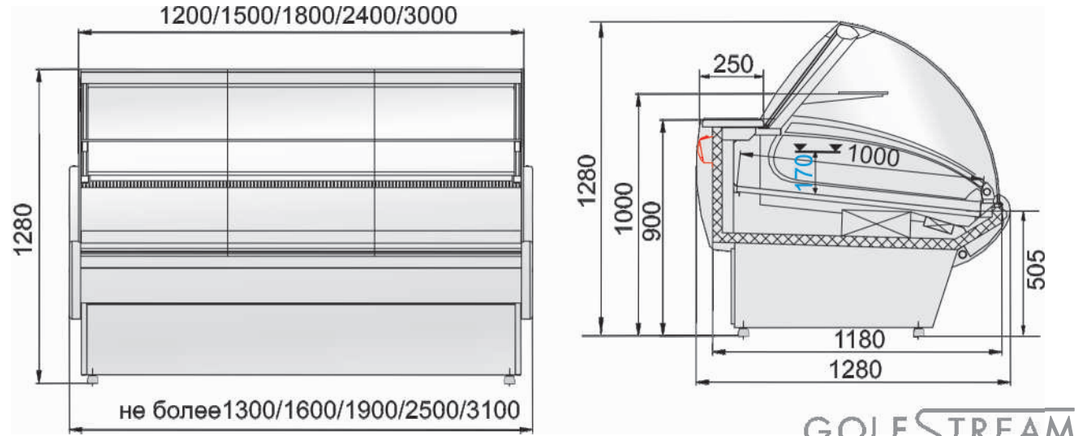

НЕМАН™

(угол наружный)

Вентилируемое охлаждение
Витрина Среднетемпературная

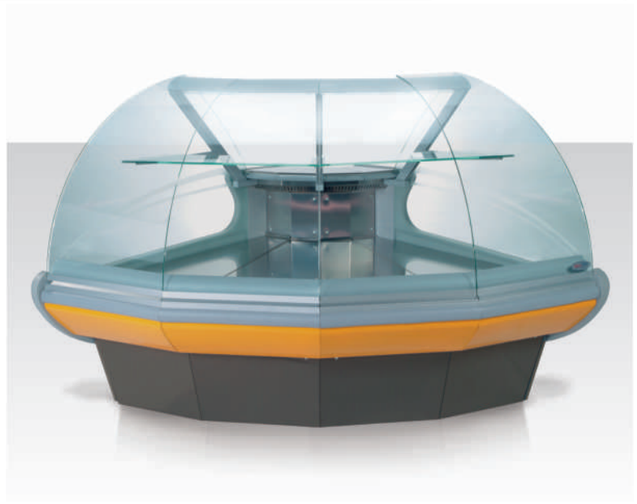

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Автоматическая оттайка (ТЭНы)
- Противни выкладки из нержавеющей стали
- Рабочая поверхность столешницы из декоративной нержавеющей стали
- Боковые стёкла с декоративным оформлением
- Розетка на 220 В (максимальная мощность потребителя не более 250 Вт)
- Шторки из оргстекла
- Автоматический защитный выключатель
- Защитный бампер из ПВХ
- Клапан ТРВ R404
- Подсветка внутреннего объема

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

- желтый 1003 RAL
- зеленый 6029 RAL
- голубой 5012 RAL
- красный 3000 RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-10°С/+45°С), Вт	Электро-потребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины без боковин (длина/ширина/высота), мм
НЕМАН УН 90 ВС	0...+7	1000	1,26	790	7,5	2010/1350/1280

СХЕМА «НЕМАН УН ВС»

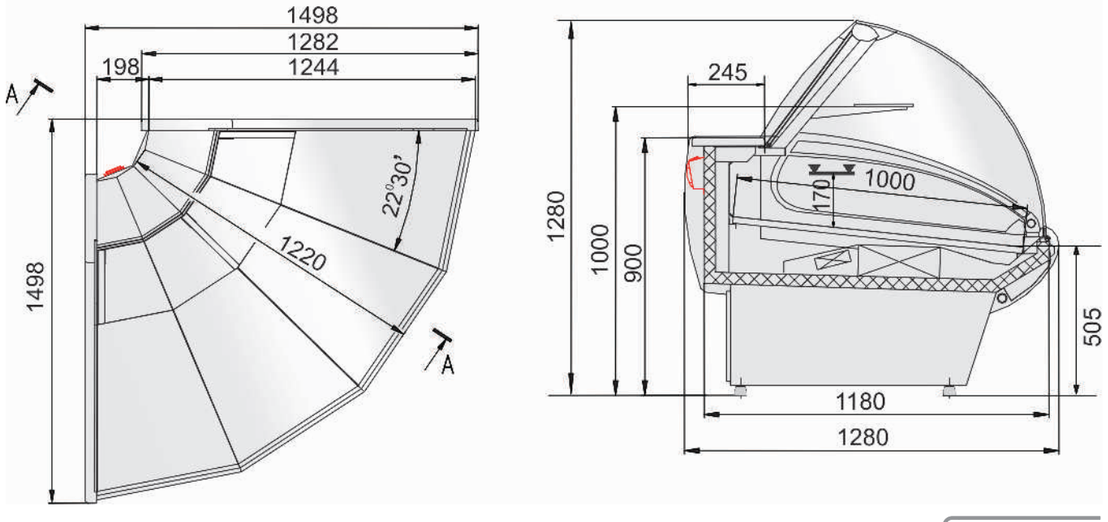

НЕМАН™

(угол внутренний)

Вентилируемое охлаждение
Витрина Среднетемпературная

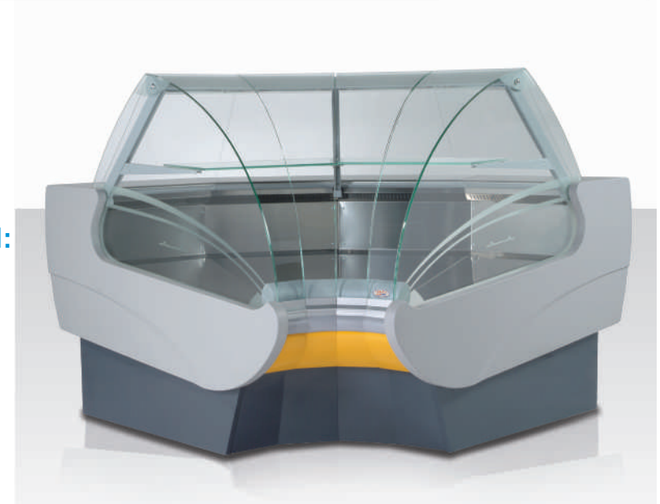

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Автоматическая оттайка (ТЭНы)
- Противни выкладки из нержавеющей стали
- Рабочая поверхность столешницы из декоративной нержавеющей стали
- Боковые стёкла с декоративным оформлением
- Розетка на 220 В (максимальная мощность потребителя не более 250 Вт)
- Шторки из оргстекла
- Автоматический защитный выключатель
- Защитный бампер из ПВХ
- Клапан ТРВ R404
- Подсветка внутреннего объема

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

- желтый 1003 RAL
- зеленый 6029 RAL
- голубой 5012 RAL
- красный 3000 RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-10°С/+45°С), Вт	Электро-потребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины без боковин (длина/ширина/высота), мм
НЕМАН УВ 90 ВС	0...+7	1000	1,24	610	4,7	2060/1350/1280

СХЕМА «НЕМАН УВ ВС»

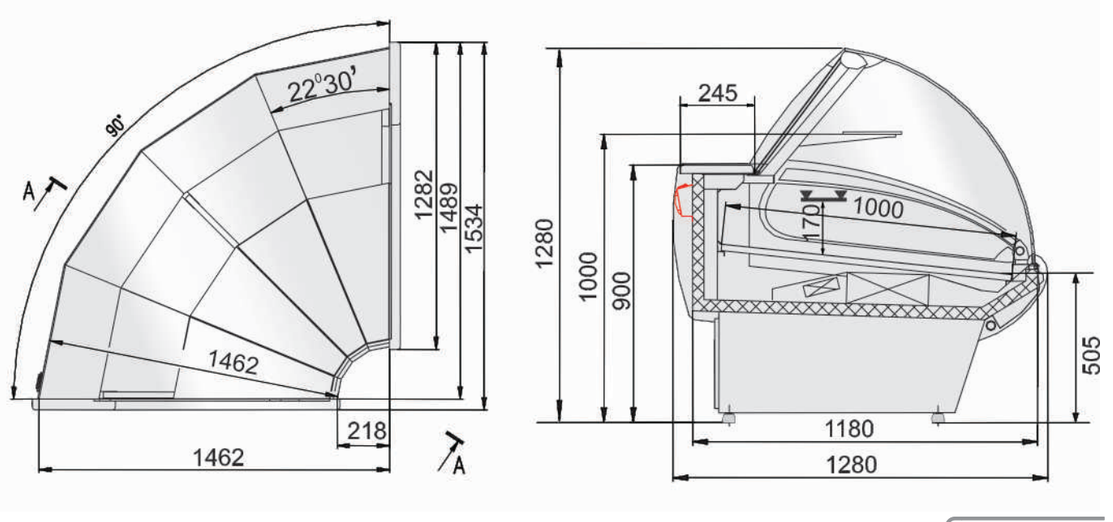

НЕМАН™

Вентилируемое охлаждение
Витрина Среднетемпературная
С механизмом подъема стекла

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Автоматическая оттайка (ТЭНы)
- Противни выкладки из нержавеющей стали
- Рабочая поверхность столешницы из декоративной нержавеющей стали
- Автоматический защитный выключатель
- Подсветка внутреннего объема
- Гнутое открывающееся вверх закалённое стекло
- Верх светильника в виде полки для выкладки/передачи товара
- Клапан TPB R404

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

- желтый 1003 RAL
- зеленый 6029 RAL
- голубой 5012 RAL
- красный 3000 RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-10°С/+45°С), Вт	Электро-потребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины без боковин (длина/ширина/высота), мм
НЕМАН 2 125						
ВС	0...+7	990	1,23	625	5,4	1250/1264/1260
НЕМАН 2 188						
ВС	0...+7	990	1,85	940	7,6	1875/1264/1260
НЕМАН 2 250						
ВС	0...+7	990	2,46	1250	9,4	2500/1264/1260
НЕМАН 2 375						
ВС	0...+7	990	3,7	1875	12,9	3750/1264/1260

СХЕМА «НЕМАН 2 ВС»

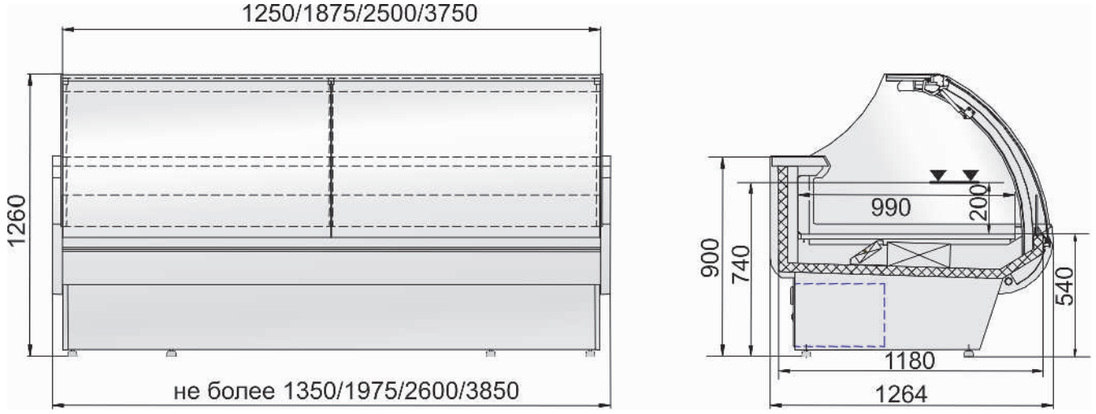

НЕМАН™

Вентилируемое охлаждение
Витрина Среднетемпературная
Открытая (селф)

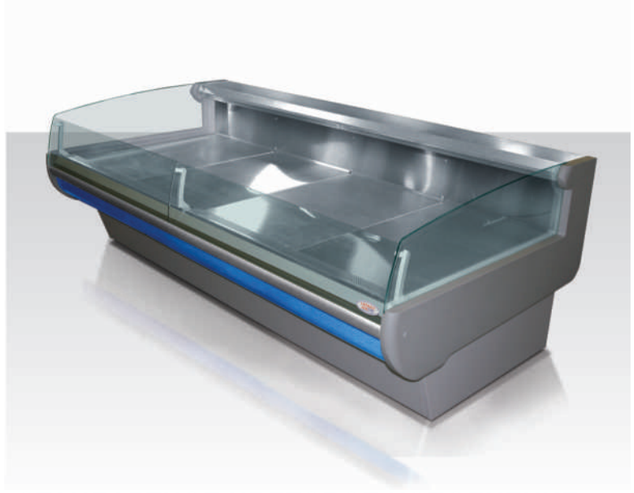

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Автоматическая оттайка (ТЭНы)
- Противни выкладки из нержавеющей стали
- Рабочая поверхность столешницы из декоративной нержавеющей стали
- Автоматический защитный выключатель
- Клапан TPB R404

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

- желтый 1003 RAL
- зеленый 6029 RAL
- голубой 5012 RAL
- красный 3000 RAL

Наименование	Температурный режим, °С	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-10°С/+45°С), Вт	Электро-потребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины без боковин (длина/ширина/высота), мм
НЕМАН 2 125						
ВСО (селф)	0...+7	990	1,23	625	5,4	1250/1264/900
НЕМАН 2 188						
ВСО (селф)	0...+7	990	1,85	940	7,6	1875/1264/900
НЕМАН 2 250						
ВСО (селф)	0...+7	990	2,46	1250	9,4	2500/1264/900

СХЕМА «НЕМАН 2 ВСО»

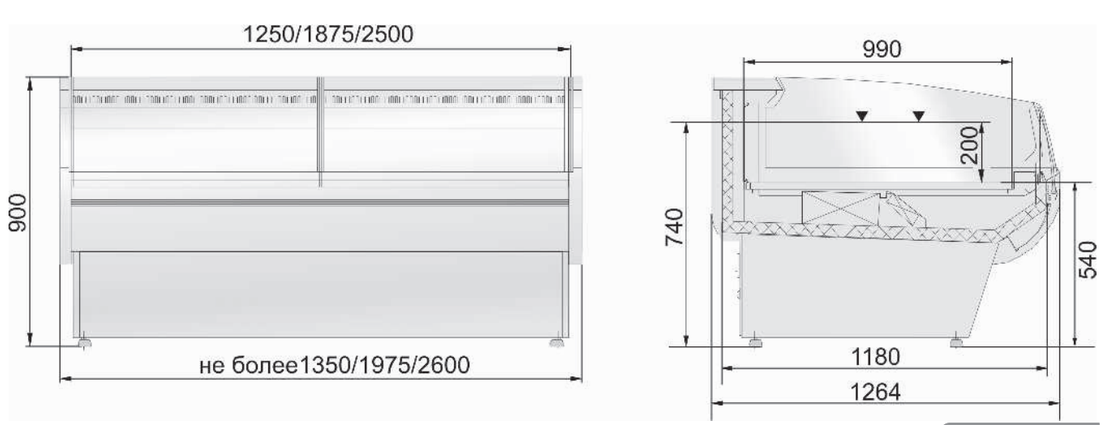

НЕМАН™

(угол наружный)

Вентилируемое охлаждение
Витрина Среднетемпературная

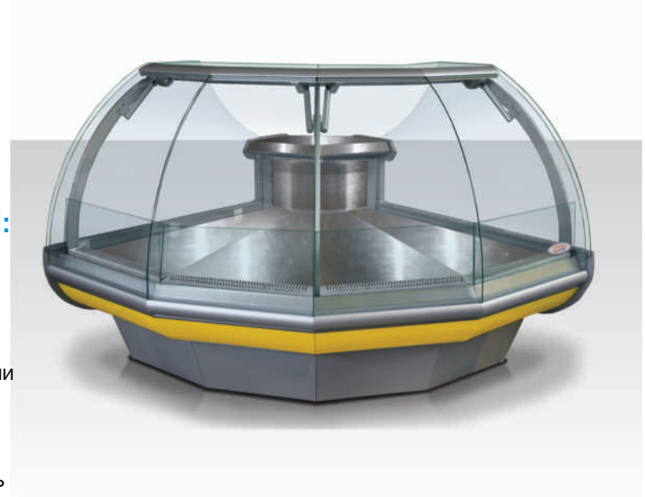

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Автоматическая оттайка (ТЭНы)
- Противни выкладки из нержавеющей стали
- Рабочая поверхность столешницы из декоративной нержавеющей стали
- Автоматический защитный выключатель
- Подсветка внутреннего объема
- Гнутое открывающееся вверх закалённое стекло
- Верх светильника в виде полки для выкладки/передачи товара
- Клапан ТРВ R404

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

- желтый 1003 RAL
- зеленый 6029 RAL
- голубой 5012 RAL
- красный 3000 RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-10°С/+45°С), Вт	Электро-потребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины без боковин (длина/ширина/высота), мм
НЕМАН 2 УН 90						
ВС	0...+7	990	0,9	600	4,9	2110/1390/1260

СХЕМА «НЕМАН 2 УН ВС»

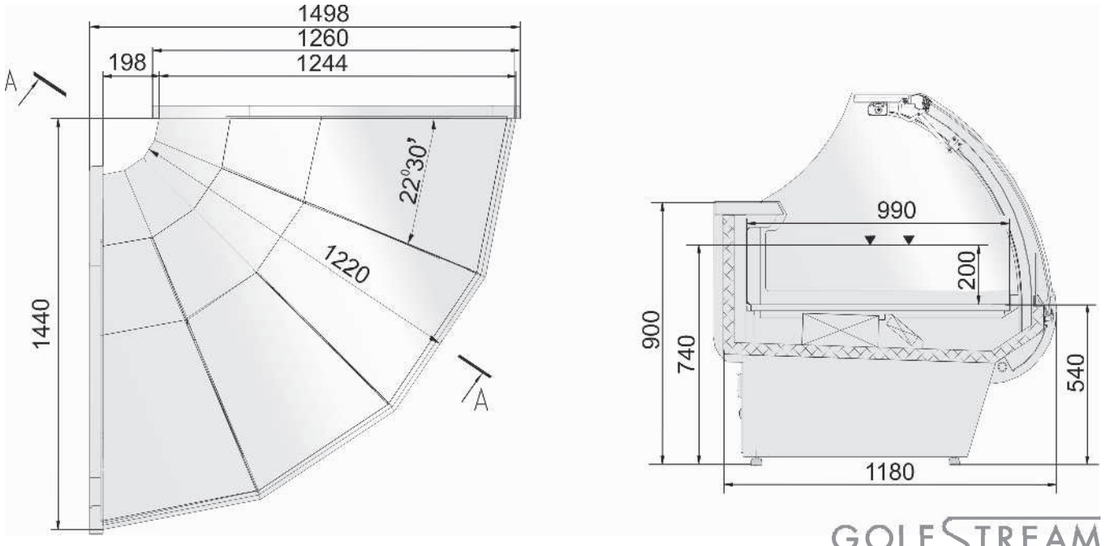

НЕМАН™

(угол внутренний)

Вентилируемое охлаждение
Витрина Среднетемпературная

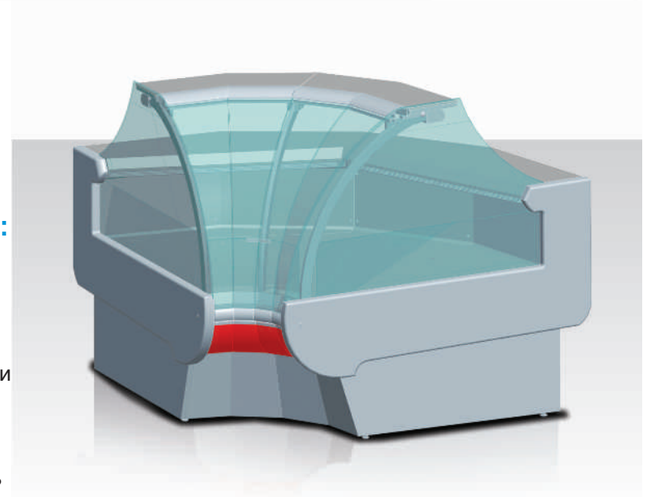

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Автоматическая оттайка (ТЭНы)
- Противни выкладки из нержавеющей стали
- Рабочая поверхность столешницы из декоративной нержавеющей стали
- Автоматический защитный выключатель
- Подсветка внутреннего объема
- Гнутое открывающееся вверх закалённое стекло
- Верх светильника в виде полки для выкладки/передачи товара
- Клапан ТРВ R404

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

- желтый 1003 RAL
- зеленый 6029 RAL
- голубой 5012 RAL
- красный 3000 RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-10°С/+45°С), Вт	Электро-потребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины без боковин (длина/ширина/высота), мм
НЕМАН 2 УВ 90						
ВС	0...+7	990	1,24	625	4,7	2110/1330/1260

СХЕМА «НЕМАН 2 УВ ВС»

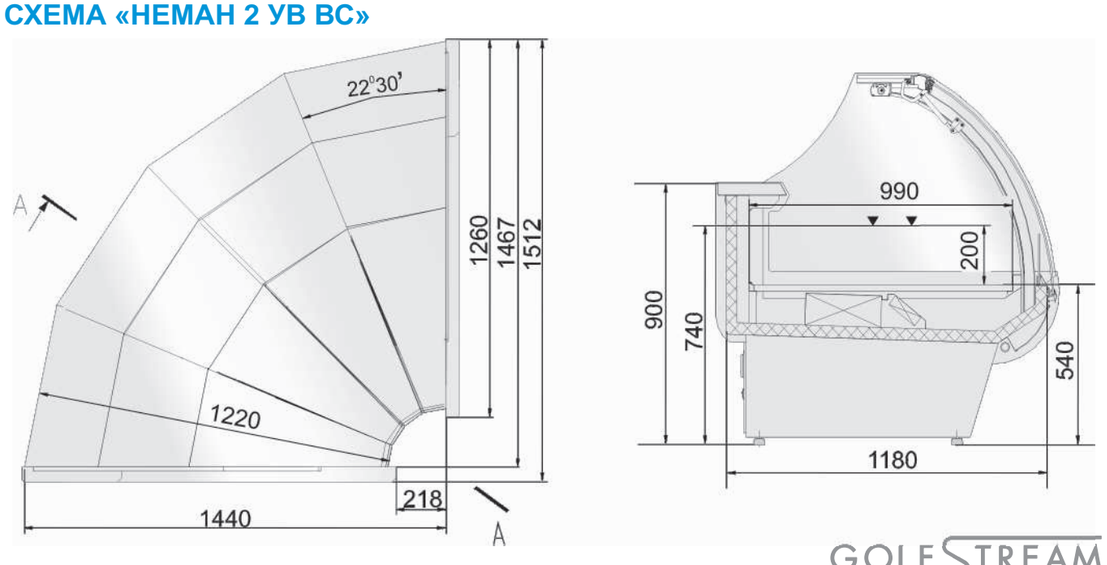

НЕМАН™

Вентилируемое охлаждение
Витрина Низкотемпературная
Закрытая

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Автоматическая оттайка (ТЭНы)
- Противни выкладки из нержавеющей стали
- Рабочая поверхность столешницы из декоративной нержавеющей стали
- Шторки из оргстекла
- Автоматический защитный выключатель
- Подсветка внутреннего объема
- Стеклопакет
- Защитный бампер из ПВХ
- Клапан ТРВ R404

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

- желтый 1003 RAL
- зеленый 6029 RAL
- голубой 5012 RAL
- красный 3000 RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-35°С/+45°С), Вт	Электро-потребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины без боковин (длина/ширина/высота), мм
НЕМАН 120	не выше					
ВНЗ	−18	950	1,14	750	5,9	1200/1280/1280
НЕМАН 150	не выше					
ВНЗ	−18	950	1,42	970	7,1	1500/1280/1280
НЕМАН 180	не выше					
ВНЗ	−18	950	1,65	1195	9,5	1800/1280/1280

СХЕМА «НЕМАН ВНЗ»

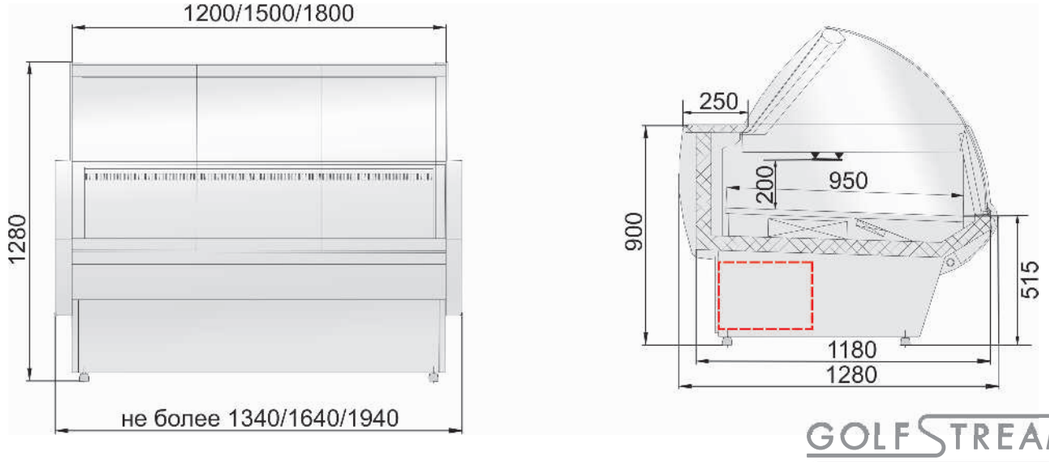

НЕМАН™

Вентилируемое охлаждение
Витрина Низкотемпературная
Открытая (селф)

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Автоматическая оттайка (ТЭНы)
- Противни выкладки из нержавеющей стали
- Рабочая поверхность столешницы из декоративной нержавеющей стали
- Автоматический защитный выключатель
- Подсветка внутреннего объема
- Стеклопакет
- Защитный бампер из ПВХ
- Клапан ТРВ R404

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

- желтый 1003 RAL
- зеленый 6029 RAL
- голубой 5012 RAL
- красный 3000 RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-35°С/+45°С), Вт	Электро-потребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины без боковин (длина/ширина/высота), мм
НЕМАН 120	не выше					
ВНО (селф)	−18	950	1,14	750	4,6	1200/1280/900
НЕМАН 150	не выше					
ВНО (селф)	−18	950	1,42	970	5,6	1500/1280/900

СХЕМА «НЕМАН ВНО»

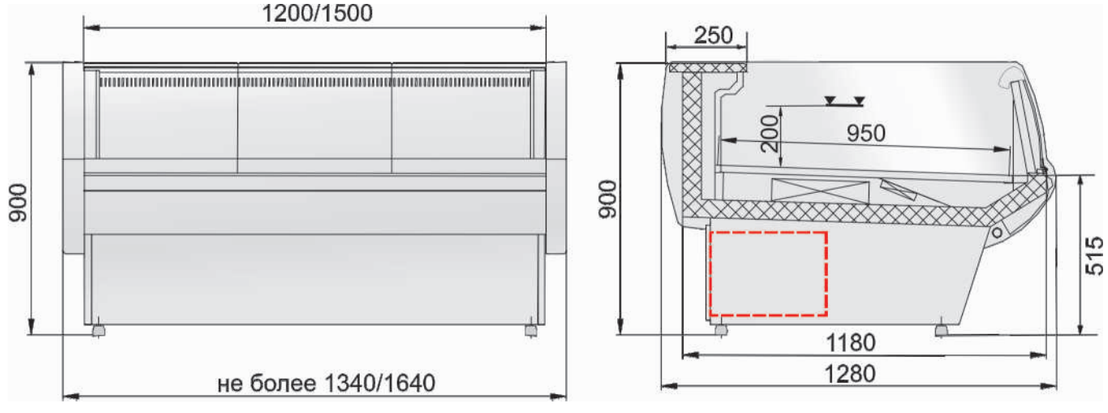

НЕМАН™

Вентилируемое охлаждение

Пристенная Витрина

Среднетемпературная

Гастрономическая

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Автоматическая оттайка (ТЭНы)
- Ночные шторки
- Навесные полки с ценникодержателями (4 ряда - Неман П, 5 рядов - Неман 2 П) с регулируемым углом наклона
- Автоматический защитный выключатель
- Защитный бампер из ПВХ
- Верхняя подсветка внутреннего объема
- Клапан TPB R404

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

желтый 1003 RAL

зеленый 6029 RAL

голубой 5012 RAL

красный 3000 RAL

ЭЛЕМЕНТЫ «НЕМАН П ВС» и «НЕМАН 2 П ВС»:

Ночная шторка



Регулируемые полки

ФОТО ВИТРИНЫ В ИНТЕРЬЕРЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Полезный объем, м³	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-10°С/+45°С), Вт	Электро-потребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины без боковин (длина/ширина/высота), мм
НЕМАН 188 П ВС	0...+7	0,97	4,98	2480	5,3	1875/1080/2010
НЕМАН 250 П ВС	0...+7	1,29	6,63	3300	6,7	2500/1080/2010
НЕМАН 375 П ВС	0...+7	1,93	9,94	4950	10,9	3750/1080/2010
НЕМАН 2 125 П ВС	0...+7	0,74	3,96	1950	3,3	1250/1080/2190
НЕМАН 2 188 П ВС	0...+7	1,11	5,98	2630	5,3	1875/1080/2190
НЕМАН 2 250 П ВС	0...+7	1,47	7,9	3500	6,7	2500/1080/2190
НЕМАН 2 375 П ВС	0...+7	2,23	11,96	5250	10,9	3750/1080/2190

СХЕМА «НЕМАН П ВС» и «НЕМАН 2 П ВС»

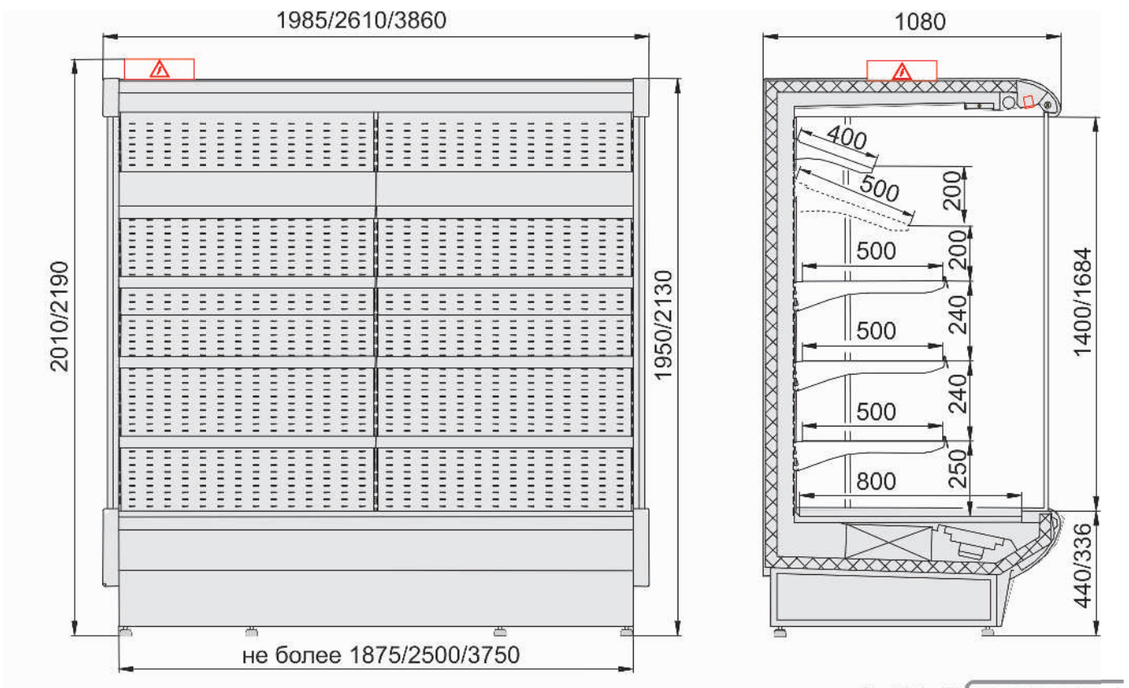

НЕМАН™

Вентилируемое охлаждение

Пристенная Витрина

Высокотемпературная

Фруктовая

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Автоматическая оттайка (ТЭНы)
- Навесные полки с ценникодержателями (3 ряда - Неман П, 4 ряда - Неман 2 П) с регулируемым углом наклона
- Автоматический защитный выключатель
- Защитный бампер из ПВХ
- Верхняя подсветка внутреннего объема
- Клапан TPB R404
- Зеркальный фриз
- Ночные шторки

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

желтый 1003 RAL

зеленый 6029 RAL

голубой 5012 RAL

красный 3000 RAL

ЭЛЕМЕНТЫ«НЕМАН П ВВ» и «НЕМАН 2 П ВВ»:



Воздухозаборная решетка



Пульт управления

ФОТО ВИТРИНЫ В ИНТЕРЬЕРЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Полезный объем, м³	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-10°С/+45°С), Вт	Электро-потребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины без боковин (длина/ширина/высота), мм
НЕМАН 188 П ВВ	+1...+10	0,86	4,16	2230	5,3	1875/1080/2010
НЕМАН 250 П ВВ	+1...+10	1,15	5,71	2970	6,7	2500/1080/2010
НЕМАН 375 П ВВ	+1...+10	1,7	8,44	4450	10,9	3750/1080/2010
НЕМАН 2 125 П ВВ	+1...+10	0,66	3,46	1950	3,3	1250/1080/2190
НЕМАН 2 188 П ВВ	+1...+10	1	5,16	2630	5,3	1875/1080/2190
НЕМАН 2 250 П ВВ	+1...+10	1,33	6,98	3500	6,7	2500/1080/2190
НЕМАН 2 375 П ВВ	+1...+10	2	10,46	5250	10,9	3750/1080/2190

СХЕМА «НЕМАН П ВВ» и «НЕМАН 2 П ВВ»

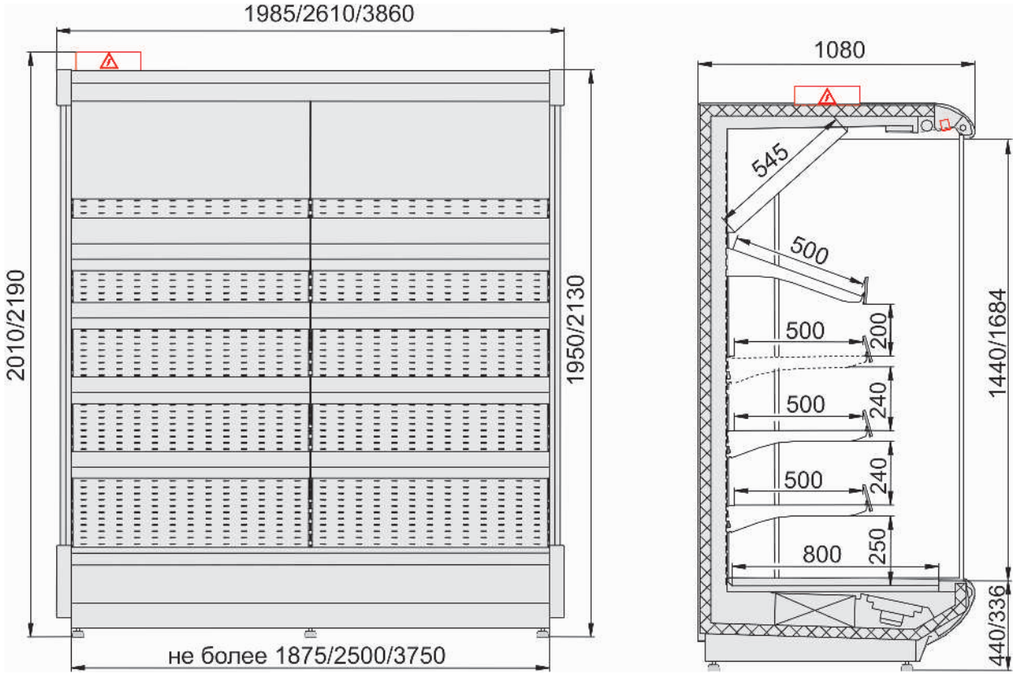

НЕМАН™

Вентилируемое охлаждение
Витрина Среднетемпературная Гастрономическая

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Автоматическая оттайка (ТЭНы)
- Ночные шторки
- Глубина полки 500 мм
- 3 Положения установки полок
- Ценникодержатели
- Подсветка внутреннего объёма
- Защитный бампер из ПВХ

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

- желтый 1003 RAL
- зеленый 6029 RAL
- голубой 5012 RAL
- красный 3000 RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Полезный объем*, м³	Экспозиционная площадь*, м²	Холодо-производительность (-10°С/+45°С), Вт	Электро-потребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины без боковин (длина/ширина/высота), мм
НЕМАН 3	новинка					
125 П ВС	0...+7	0,94	4,1	1800	2,97	1250/1080/2200
НЕМАН 3	новинка					
188 П ВС	0...+7	1,42	6,15	2630	4,77	1875/1080/2200
НЕМАН 3	новинка					
250 П ВС	0...+7	1,89	8,2	3500	6,03	2500/1080/2200
НЕМАН 3	новинка					
375 П ВС	0...+7	2,83	12,3	5250	9,81	3750/1080/2200
НЕМАН 3 200 П ВС	новинка					
торцевой элемент	0...+7	1,51	6,56	2630	4,77	2000/1080/2200
НЕМАН 3 250 П ВС	новинка					
торцевой элемент	0...+7	1,89	8,2	3500	6,03	2500/1080/2200

*** Рассчитано для стандартной комплектации полками глубиной 500 мм. Возможна комплектация полками глубиной 400/600 мм.**

СХЕМА «НЕМАН 3 П ВС»

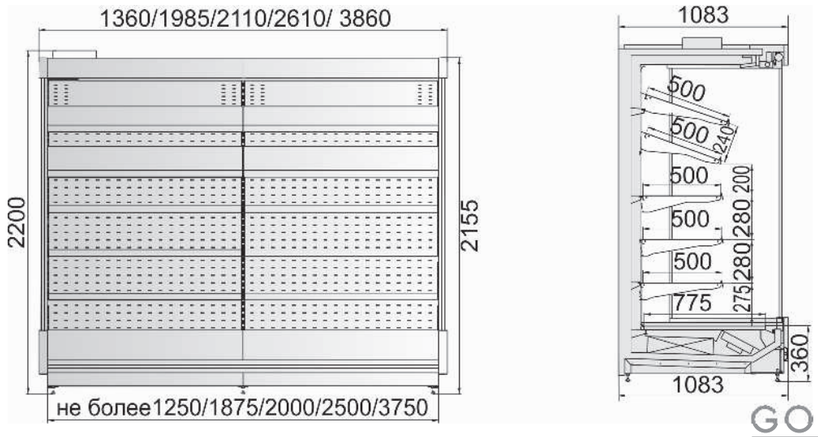

НЕМАН™

Вентилируемое охлаждение
Витрина Высокотемпературная Фруктовая

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Автоматическая оттайка (ТЭНы)
- Ночные шторки
- Глубина полки 500 мм
- 3 Положения установки полок
- Ценникодержатели
- Подсветка внутреннего объёма
- Зеркальный фриз
- Защитный бампер из ПВХ

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

- желтый 1003 RAL
- зеленый 6029 RAL
- голубой 5012 RAL
- красный 3000 RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Полезный объем*, м³	Экспозиционная площадь*, м²	Холодо-производительность (-10°С/+45°С), Вт	Электро-потребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины без боковин (длина/ширина/высота), мм
НЕМАН 3	новинка					
125 П ВВ	+1...+10	0,8	3,48	1800	2,97	1250/1080/2200
НЕМАН 3	новинка					
188 П ВВ	+1...+10	1,2	5,22	2630	4,77	1875/1080/2200
НЕМАН 3	новинка					
250 П ВВ	+1...+10	1,6	6,95	3500	6,03	2500/1080/2200
НЕМАН 3	новинка					
375 П ВВ	+1...+10	2,4	10,43	5250	9,81	3750/1080/2200
НЕМАН 3 200 П ВВ	новинка					
торцевой элемент	+1...+10	1,28	5,56	2630	4,77	2000/1080/2200
НЕМАН 3 250 П ВВ	новинка					
торцевой элемент	+1...+10	1,6	6,95	3500	6,03	2500/1080/2200

*** Рассчитано для стандартной комплектации полками глубиной 500 мм. Возможна комплектация полками глубиной 400/600 мм.**

СХЕМА «НЕМАН 3 П ВВ»

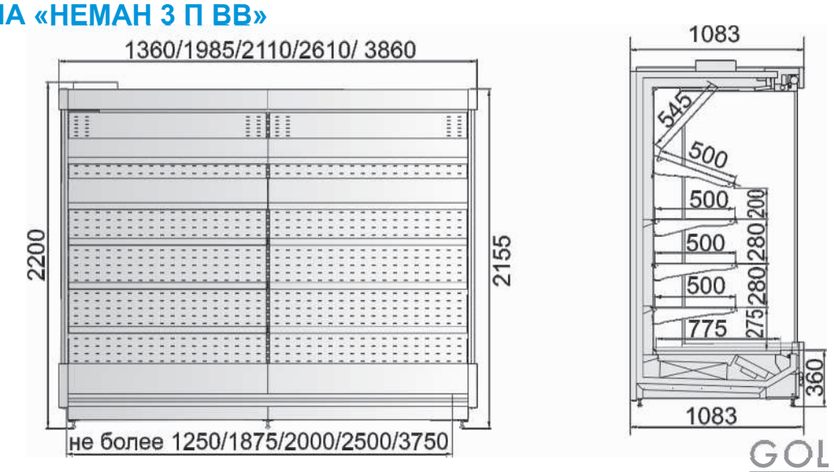

НЕМАН™

Вентилируемое охлаждение

Витрина Средне-Низкотемпературная

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Автоматическая оттайка (ТЭНы)
- Ночные шторки
- Глубина полки 500 мм
- 3 Положения установки полок
- Ценникодержатели
- Подсветка внутреннего объёма
- Защитный бампер из ПВХ

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

- желтый 1003 RAL
- зеленый 6029 RAL
- голубой 5012 RAL
- красный 3000 RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Полезный объем*, м³	Экспозиционная площадь*, м²	Холодо-производительность (-10°С/+45°С), Вт	Электро-потребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины без боковин (длина/ширина/высота), мм
НЕМАН 3	новинка					
125 П ВСн	−6...+6	0,94	4,1	1800	2,97	1250/1080/2200
НЕМАН 3	новинка					
188 П ВСн	−6...+6	1,42	6,15	2630	4,77	1875/1080/2200
НЕМАН 3	новинка					
250 П ВСн	−6...+6	1,89	8,2	3500	6,03	2500/1080/2200
НЕМАН 3	новинка					
375 П ВСн	−6...+6	2,83	12,3	5250	9,81	3750/1080/2200
НЕМАН 3 200 П ВСн	новинка					
торцевой элемент	−6...+6	1,51	6,56	2630	4,77	2000/1080/2200
НЕМАН 3 250 П ВСн	новинка					
торцевой элемент	−6...+6	1,89	8,2	3500	6,03	2500/1080/2200

*** Рассчитано для стандартной комплектации полками глубиной 500 мм. Возможна комплектация полками глубиной 400/600 мм.**

СХЕМА «НЕМАН 3 ПВСн»

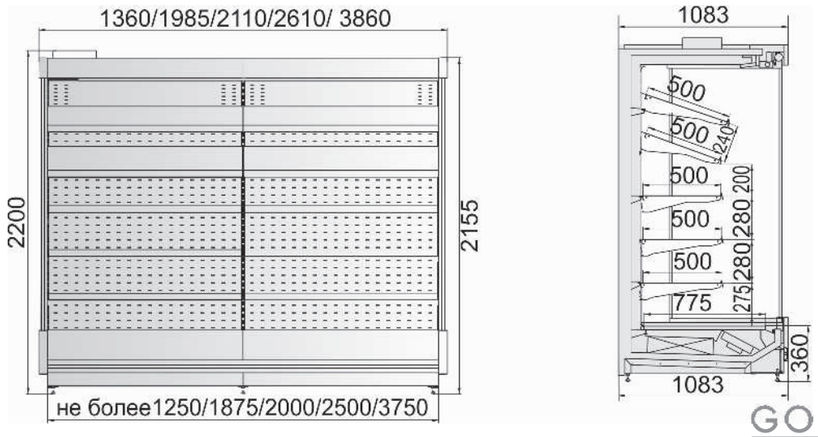

НЕМАН™

Вентилируемое охлаждение

Витрина Низкотемпературная

Островная

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Индикатор температуры в охлаждаемом объеме
- Автоматическая оттайка (ТЭНы)
- Регулируемые по высоте решетчатые экспозиционные полки, покрытые пластизолью
- Обогрев стеклопакетов (ПЭНы)
- Автоматический защитный выключатель
- Защитный бампер из ПВХ
- Ценникодержатели по длине стеклопакетов
- Клапан TPB R404

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

- желтый 1003 RAL
- зеленый 6029 RAL
- голубой 5012 RAL
- красный 3000 RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Полезный объем, м³	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-35°С/+45°С), Вт	Электро-потребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины без боковин (длина/ширина/высота), мм
НЕМАН 240	не выше					
ОВ	−18	0,74	2,4	1700	11,3	2400/1230/950
НЕМАН 300	не выше					
ОВ	−18	0,93	3,0	2450	15,5	3000/1230/950

СХЕМА «НЕМАН ОВ»

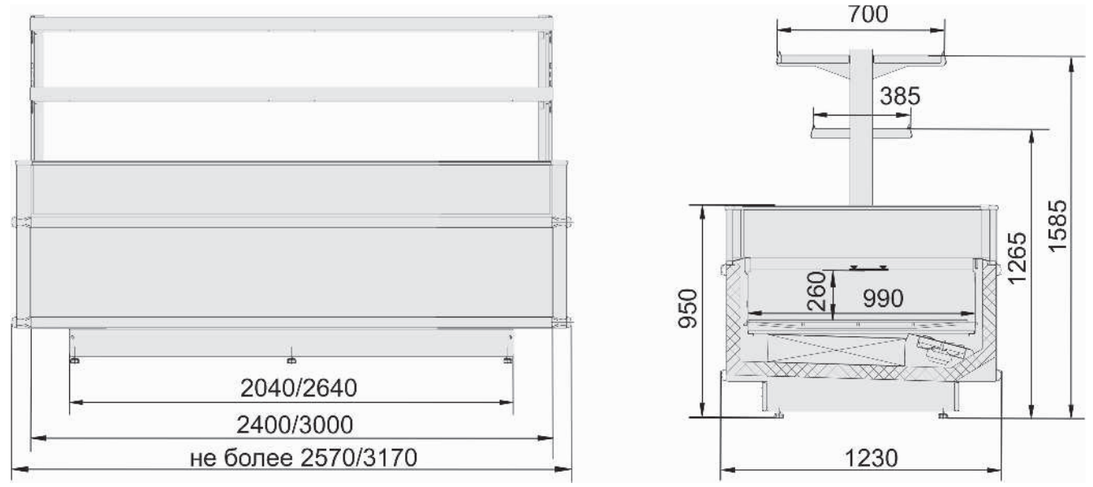

НЕМАН™

Вентилируемое охлаждение
Островная сдвоенная
Витрина Низкотемпературная

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE» (2 шт. в Неман 2 ОВ)
- Индикатор температуры в охлаждаемом объеме (2 шт. в Неман 2 ОВ)
- Автоматическая оттайка (ТЭНы) 2 автоматических защитных выключателя (4 шт. в Неман 2 ОВ)
- Обогрев стеклопакетов (ПЭНы)
- Защитный бампер из ПВХ
- Ценникодержатели по длине стеклопакетов
- Клапан ТРВ R404

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

желтый 1003 RAL — зеленый 6029 RAL

голубой 5012 RAL — красный 3000 RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Полезный объем, м³	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-35°С/+45°С), Вт	Электро-потребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины без боковин (длина/ширина/высота), мм
НЕМАН 2 250	не выше					
ОВ	−18	1,66	4,15	2x1150	15,6	2500/2045/970
НЕМАН 2 375	не выше					
ОВ	−18	2,49	6,225	2x2330	20,2	3750/2045/970

СХЕМА «НЕМАН 2 ОВ»

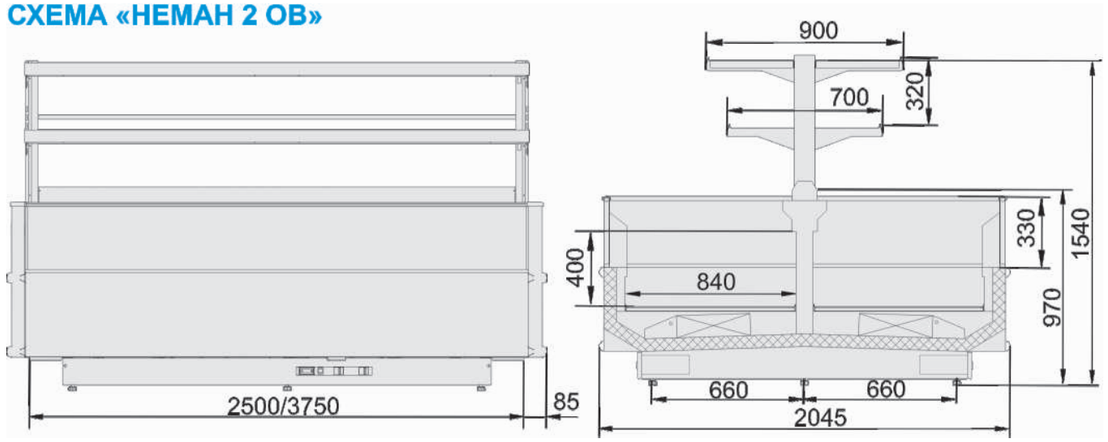

НЕМАН™
(торцевой элемент)

Вентилируемое охлаждение
Витрина Низкотемпературная

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE» (2 шт. в Неман 2 ОВ)
- Индикатор температуры в охлаждаемом объеме (2 шт. в Неман 2 ОВ)
- Автоматическая оттайка (ТЭНы) 2 автоматических защитных выключателя (4 шт. в Неман 2 ОВ)
- Обогрев стеклопакетов (ПЭНы)
- Защитный бампер из ПВХ
- Ценникодержатели по длине стеклопакетов
- Клапан ТРВ R404

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

желтый 1003 RAL — зеленый 6029 RAL

голубой 5012 RAL — красный 3000 RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Полезный объем, м³	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-35°С/+45°С), Вт	Электро-потребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины без боковин (длина/ширина/высота), мм
НЕМАН 188	не выше					
ОВ торцевой элемент	−18	0,63	1,6	1200	8,1	1875/1080/975

СХЕМА «НЕМАН 188 ОВ» торцевой элемент:

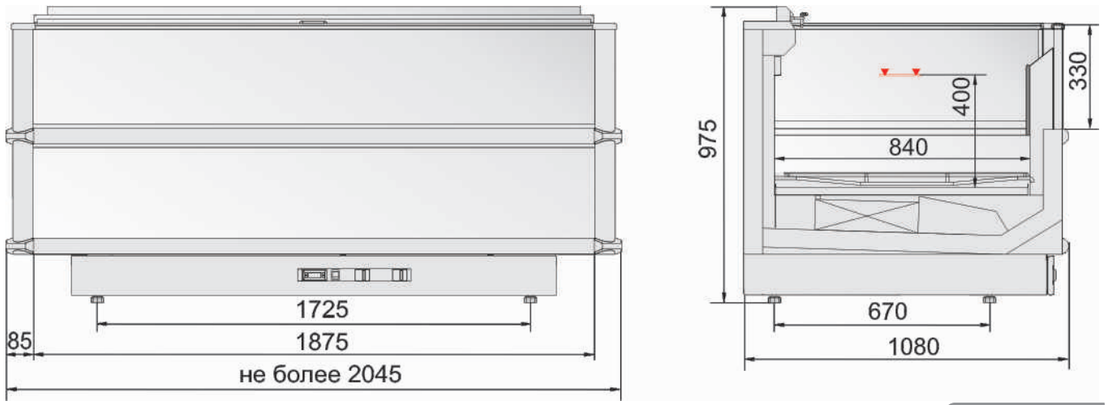

НЕМАН™

Вентилируемое охлаждение

Островная сдвоенная

Витрина Низкотемпературная

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE» (2 шт. в Неман 2 ОВ)
- Индикатор температуры в охлаждаемом объеме (2 шт. в Неман 2 ОВ)
- Автоматическая оттайка (ТЭНы) 2 автоматических защитных выключателя (4 шт. в Неман 2 ОВ)
- Обогрев стеклопакетов (ПЭНы)
- Защитный бампер из ПВХ
- Ценникодержатели по длине стеклопакетов
- Клапан ТРВ R404

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

желтый 1003 RAL

зеленый 6029 RAL

голубой 5012 RAL

красный 3000 RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Полезный объем, м³	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-произво-дительность (-35°С/+45°С), Вт	Электро-потребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины без боковин (длина/ширина/высота), мм
НЕМАН 2 240	не выше					
ОВ	−18	1,40	3,9	2x1550	16,9	2400/1970/970

СХЕМА «НЕМАН 2 240 ОВ»:

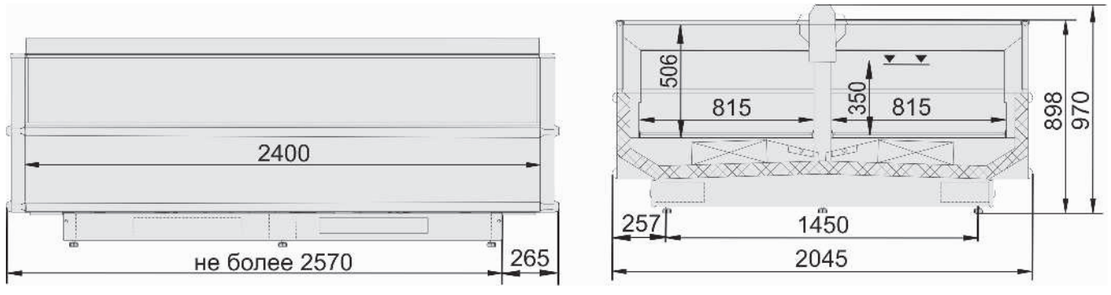

НЕМАН™

(торцевой элемент)

Вентилируемое охлаждение

Витрина Низкотемпературная

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE» (2 шт. в Неман 2 ОВ)
- Индикатор температуры в охлаждаемом объеме (2 шт. в Неман 2 ОВ)
- Автоматическая оттайка (ТЭНы) 2 автоматических защитных выключателя (4 шт. в Неман 2 ОВ)
- Обогрев стеклопакетов (ПЭНы)
- Защитный бампер из ПВХ
- Ценникодержатели по длине стеклопакетов
- Клапан ТРВ R404

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

желтый 1003 RAL

зеленый 6029 RAL

голубой 5012 RAL

красный 3000 RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Полезный объем, м³	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-произво-дительность (-35°С/+45°С), Вт	Электро-потребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины без боковин (длина/ширина/высота), мм
НЕМАН 180	не выше					
ОВ торцевой элемент	−18	0,51	1,5	1200	8,1	1800/1050/970

СХЕМА «НЕМАН 180 ОВ» торцевой элемент:

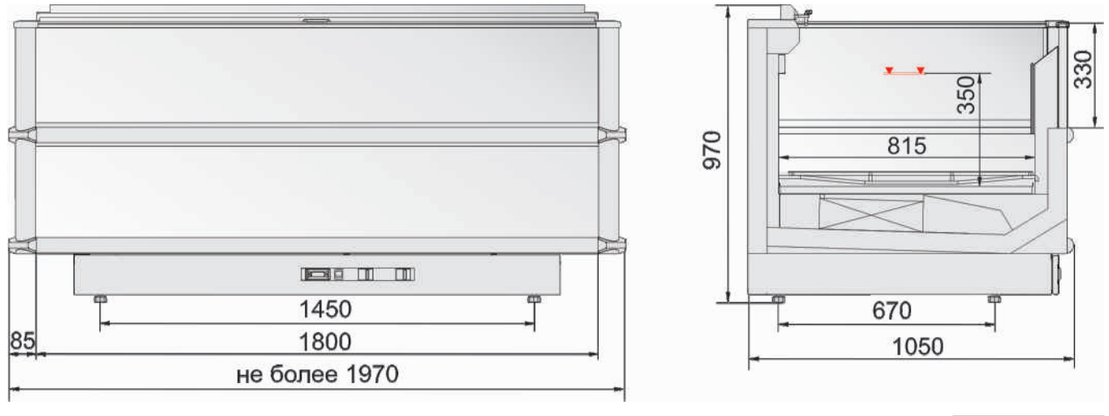

НЕМАН™

Вентилируемое охлаждение

Островная Низкотемпературная

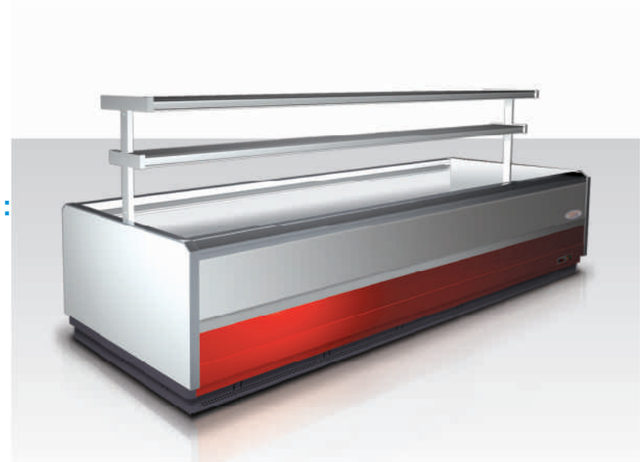

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Автоматическая оттайка (ТЭНы)
- Защитный бампер из ПВХ
- Ценникодержатели по всей длине верхнего фриза
- Обогрев верхнего фриза (ПЭНы)
- Клапан ТРВ R404

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

желтый 1003 RAL
зеленый 6029 RAL
голубой 5012 RAL
красный 3000 RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Полезный объем, м³	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-30°С/+45°С), Вт	Электро-потребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины без боковин (длина/ширина/высота), мм
НЕМАН 3 250 ОВ	не выше −18	1,74	3,24	1650	8,45	2500/1540/920
НЕМАН 3 375 ОВ	не выше −18	2,61	4,86	2450	13,25	3750/1540/920

СХЕМА «НЕМАН 3 ОВ»

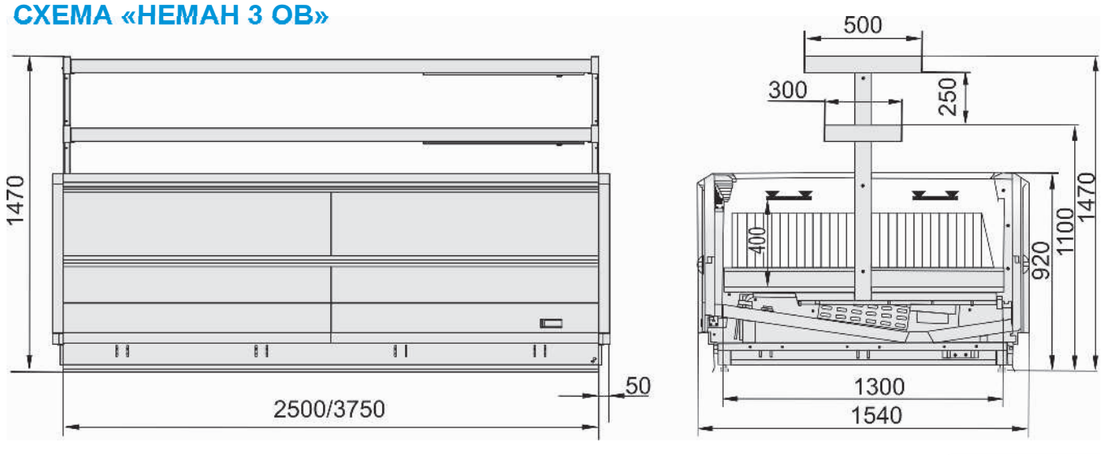

НЕМАН™

новинка

Статическое охлаждение

Витрина Открытая

Среднетемпературная

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Автоматическая оттайка (ТЭН)
- Ценникодержатели по всей длине столешницы на передней панели
- Клапан ТРВ R404
- Противни из нержавеющей стали
- Панель ванны из нержавеющей стали
- Столешница из нержавеющей стали

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

желтый 1003 RAL
зеленый 6029 RAL
голубой 5012 RAL
красный 3000 RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-30°С/+45°С), Вт	Электро-потребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины без боковин (длина/ширина/высота), мм
НЕМАН 2 125 ВС (fish)	новинка 0...+6	945	1,07	625	0,34	1250/1264/900
НЕМАН 2 188 ВС (fish)	новинка 0...+6	945	1,6	940	0,48	1875/1264/900
НЕМАН 2 250 ВС (fish)	новинка 0...+6	945	2,14	1250	0,64	2500/1264/900

СХЕМА «НЕМАН 2 ВС» fish

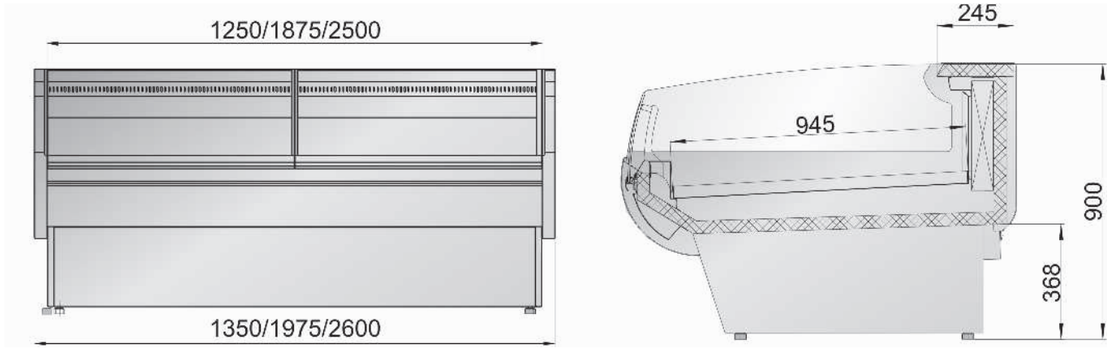

НАРОЧЬ ™

Вентилируемое охлаждение
Витрина Среднетемпературная

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Автоматическая оттайка
- Столешница из декоративной нержавеющей стали
- Противни выкладки из нержавеющей стали
- Шторки из оргстекла
- Подсветка внутреннего объема
- Дополнительное холодильное отделение
- Верх светильника в виде полки для выкладки/передачи товара
- Защитный бампер из ПВХ
- ПЭНы под стеклами
- Клапан ТРВ R404

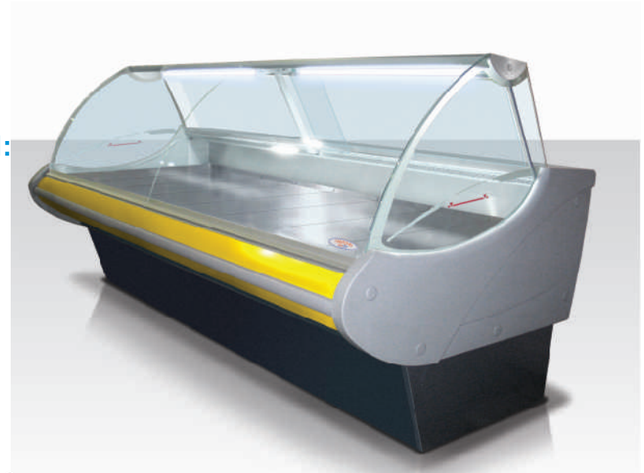

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

желтый 1003 RAL
зеленый 6029 RAL
голубой 5012 RAL
красный 3000 RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-10°С/+45°С), Вт	Электро-потребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины без боковин (длина/ширина/высота), мм
НАРОЧЬ 125						
ВСВ	0...+7	820	1,07	370	2,5	1250/1140/1270
НАРОЧЬ 188						
ВСВ	0...+7	820	1,61	660	3,8	1875/1140/1270
НАРОЧЬ 250						
ВСВ	0...+7	820	2,14	870	4,8	2500/1140/1270

СХЕМА «НАРОЧЬ ВСВ»

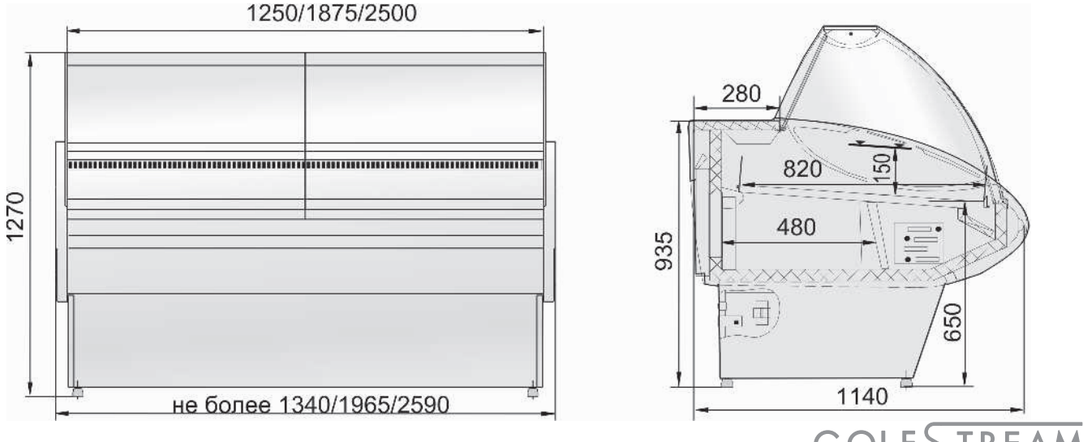

НАРОЧЬ ™

Вентилируемое охлаждение
Витрина Среднетемпературная
Открытая

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- ТЭНы
- Столешница из декоративной нержавеющей стали
- Противни выкладки из нержавеющей стали
- Дополнительное холодильное отделение
- Защитный бампер из ПВХ
- ПЭНы под стеклами
- Клапан ТРВ R404

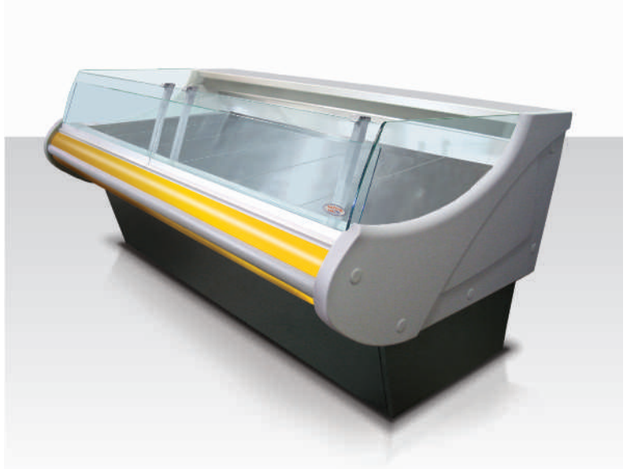

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

желтый 1003 RAL
зеленый 6029 RAL
голубой 5012 RAL
красный 3000 RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-10°С/+45°С), Вт	Электро-потребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины без боковин (длина/ширина/высота), мм
НАРОЧЬ 188						
ВСО (селф)	0...+7	820	1,61	660	3,8	1875/1140/935

СХЕМА «НАРОЧЬ ВСО» селф

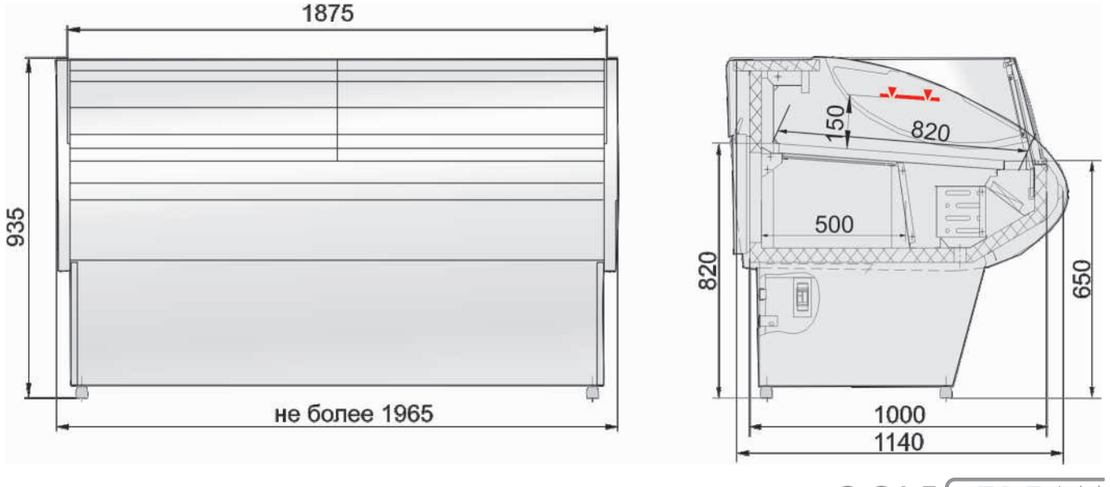

НАРОЧЬ™
(угол наружный)

Вентилируемое охлаждение
Витрина Среднетемпературная

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Автоматическая оттайка
- Столешница из декоративной нержавеющей стали
- Противни выкладки из нержавеющей стали
- Шторки из оргстекла
- Подсветка внутреннего объема
- Верх светильника в виде полки для выкладки/передачи товара
- Защитный бампер из ПВХ
- ПЭНы под стеклами
- Клапан ТРВ R404

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

- желтый 1003 RAL
- зеленый 6029 RAL
- голубой 5012 RAL
- красный 3000 RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-10°С/+45°С), Вт	Электро-потребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины без боковин (длина/ширина/высота), мм
НАРОЧЬ УН 90						
ВСВ	0...+7	820	1,0	370	1,2	1750/1040/1270

СХЕМА «НАРОЧЬ УН ВСВ»

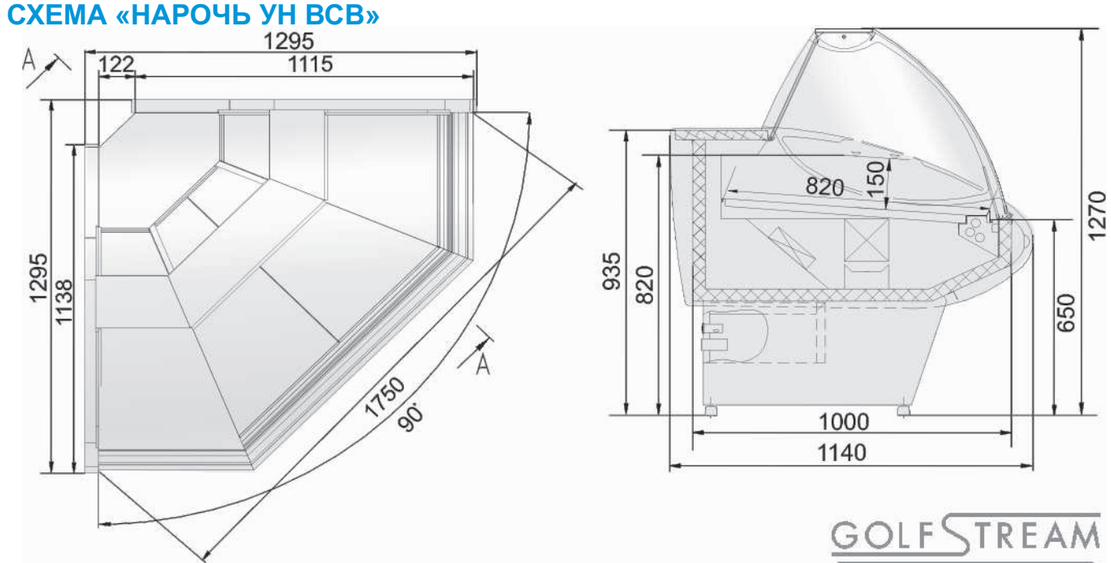

НАРОЧЬ™
(угол внутренний)

Вентилируемое охлаждение
Витрина Среднетемпературная

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Автоматическая оттайка
- Столешница из декоративной нержавеющей стали
- Противни выкладки из нержавеющей стали
- Шторки из оргстекла
- Подсветка внутреннего объема
- Дополнительное холодильное отделение
- Верх светильника в виде полки для выкладки/передачи товара
- Защитный бампер из ПВХ
- ПЭНы под стеклами
- Клапан ТРВ R404

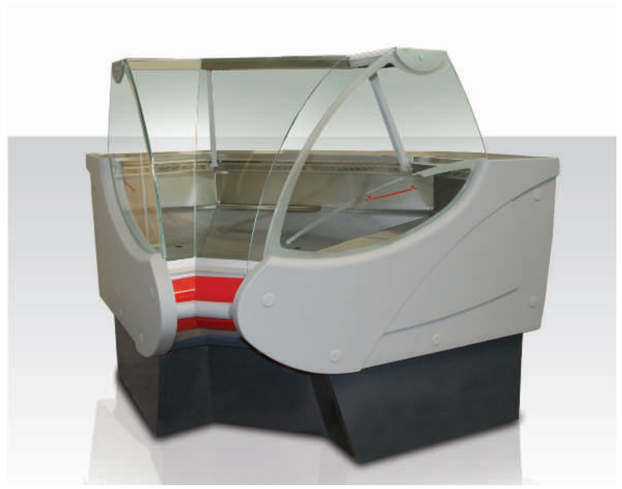

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

- желтый 1003 RAL
- зеленый 6029 RAL
- голубой 5012 RAL
- красный 3000 RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-10°С/+45°С), Вт	Электро-потребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины без боковин (длина/ширина/высота), мм
НАРОЧЬ УВ 90						
ВСВ	0...+7	820	0,92	370	1,12	1750/1040/1270

СХЕМА «НАРОЧЬ УВ ВСВ»

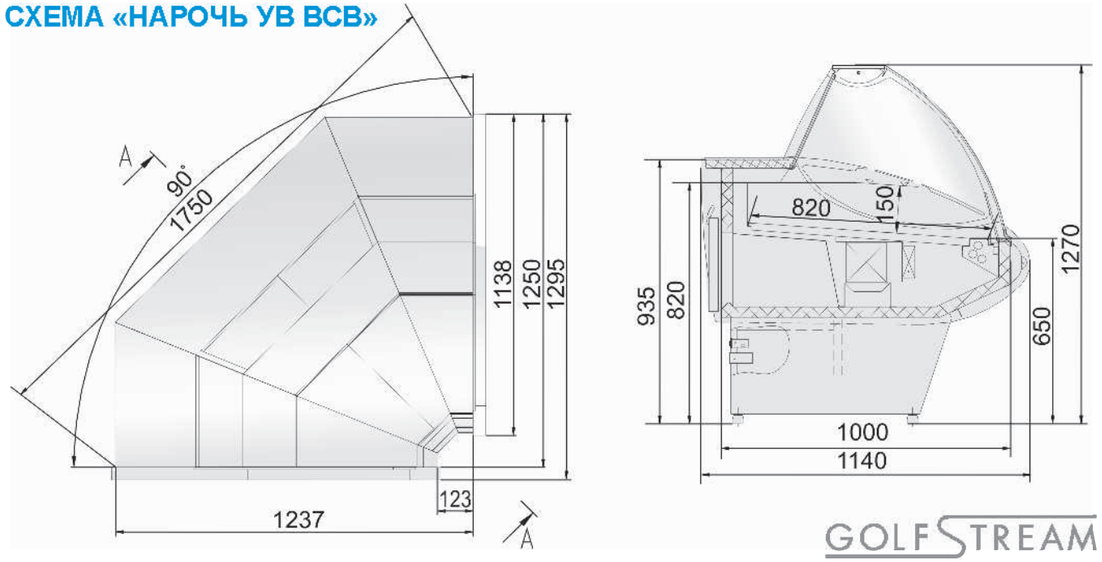

НАРОЧЬ™

Статическое охлаждение
Витрина Высокотемпературная
Кондитерская

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Компрессор «Aspera» или «ACC»
- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин и столешницы
- Столешница из декоративной нержавеющей стали
- Шторки из оргстекла
- Подсветка внутреннего объема
- Три стеклянные навесные полки с ценникодержателями
- Выдвижные противни из нержавеющей стали
- Автоматическая оттайка

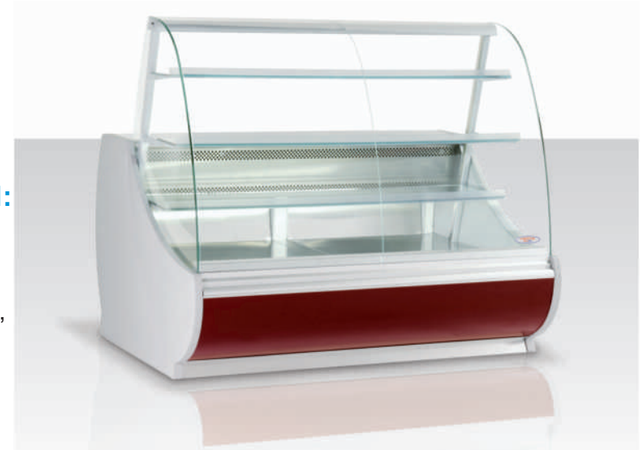

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

бордовый 3005 RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-10°С/+45°С), Вт	Электро-потребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
НАРОЧЬ 150 ВВК	+1...+10	920	1,13	596	6,9	1580/1120/1370

СХЕМА «НАРОЧЬ ВВК»

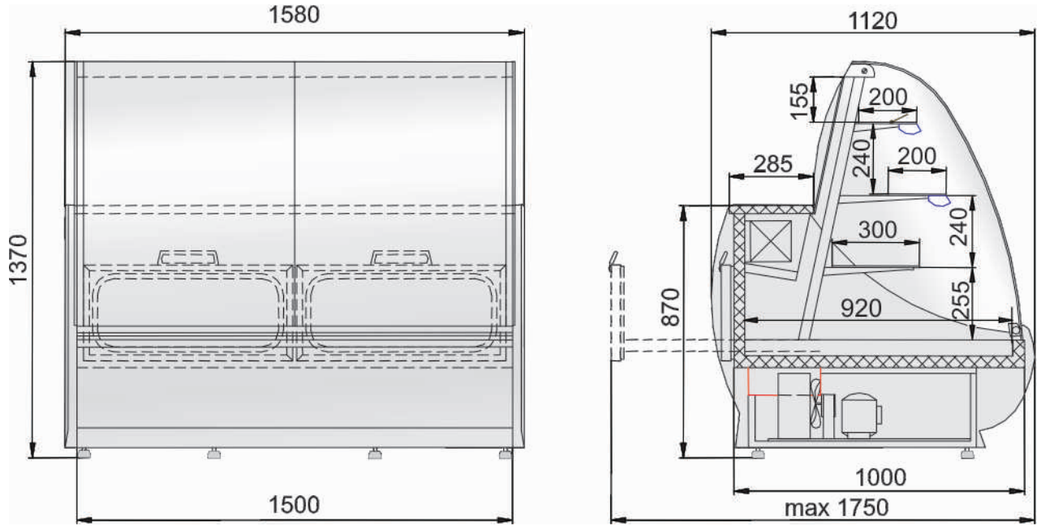

НАРОЧЬ™

Вентилируемое охлаждение
Витрина Островная
Низкотемпературная

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Компрессор «Aspera» или «ACC»
- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Автоматическая оттайка (ТЭНы)
- Дополнительный индикатор температуры в охлаждаемом объеме
- Пенополиуретановая изоляция корпуса и боковин
- Два стеклопакета
- Решетки выкладки, покрытые пластизолью
- Защитный бампер из ПВХ

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

желтый 1003 RAL
белый 9016 RAL
голубой 5012 RAL
красный 3000 RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Полезный объем, м³	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-30°С/+45°С), Вт	Электро-потребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
НАРОЧЬ 180 ОВ	не выше −18	0,63	1,47	1350	28,5	1935/1050/975

СХЕМА «НАРОЧЬ ОВ»

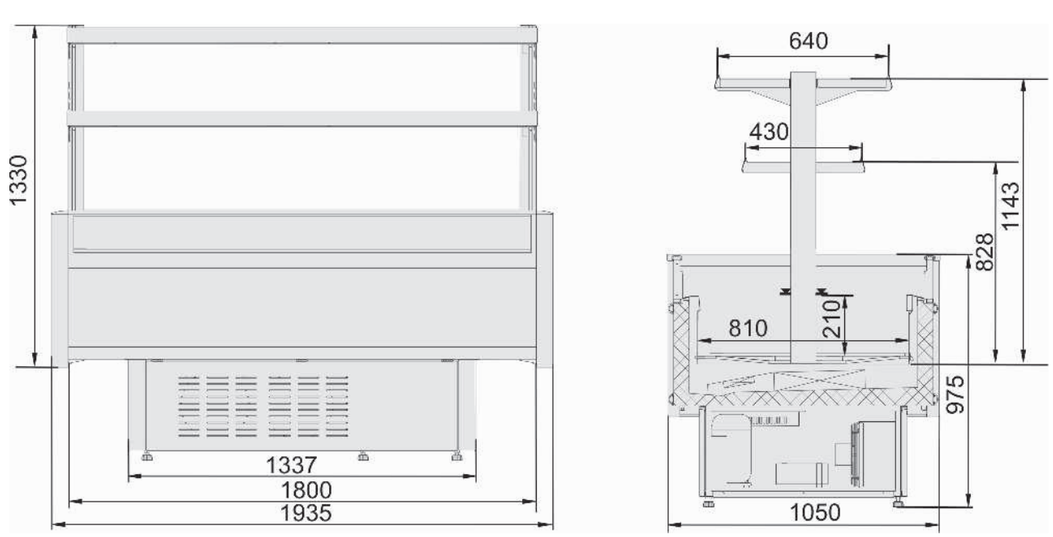

НАРОЧЬ™

новинка

Вентилируемое охлаждение

Витрина Островная

Среднетемпературная

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Компрессор «Aspera» или «ACC»
- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Дополнительный индикатор температуры в охлаждаемом объеме
- Пенополиуретановая изоляция корпуса и боковин, 4 стеклопакета
- Защитный бампер из ПВХ
- Ванночка с автоматическим выпариванием воды, оттаявшей с испарителя

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

голубой 5012 RAL

красный 3000 RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °C	Полезный объем, $м^3$	Экспозиционная площадь, $м^2$	Холодопроизводительность (-10°C/+45°C – ВС), (-30°C/+45°C – ВН), Вт	Электропотребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
НАРОЧЬ 2 150 новинка						
ОВ ВС	0...+7	0,32	1,22	677	5,9	1667/1040/1000
НАРОЧЬ 2 250 новинка						
ОВ ВС	0...+7	0,54	2,04	1444	22,1	2667/1040/1000

СХЕМА «НАРОЧЬ 2 ОВ»

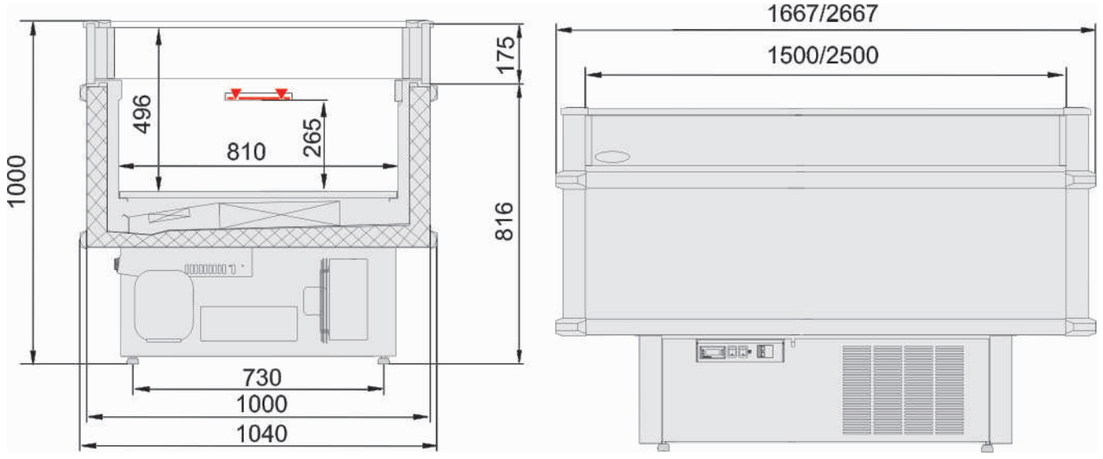

НАРОЧЬ™

новинка

Вентилируемое охлаждение

Витрина Островная

Низкотемпературная

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Компрессор «Aspera» или «ACC»
- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Дополнительный индикатор температуры в охлаждаемом объеме
- Автоматическая оттайка (ТЭНы)
- Пенополиуретановая изоляция корпуса и боковин, 4 стеклопакета
- Защитный бампер из ПВХ
- Ванночка с автоматическим выпариванием воды, оттаявшей с испарителя
- Обогрев стеклопакетов (ПЭНы)

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

голубой 5012 RAL

красный 3000 RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °C	Полезный объем, $м^3$	Экспозиционная площадь, $м^2$	Холодопроизводительность (-10°C/+45°C – ВС), (-30°C/+45°C – ВН), Вт	Электропотребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
НАРОЧЬ 2 150 новинка						
ОВ ВН	не выше –18	0,32	1,22	1350	26,5	1667/1040/1000
НАРОЧЬ 2 188 новинка						
ОВ ВН	не выше –18	0,41	1,53	1350	27	2042/1040/1000
НАРОЧЬ 2 250 новинка						
ОВ ВН	не выше –18	0,54	2,04	1760	39,5	2667/1040/1000

СХЕМА «НАРОЧЬ 2 ОВ»

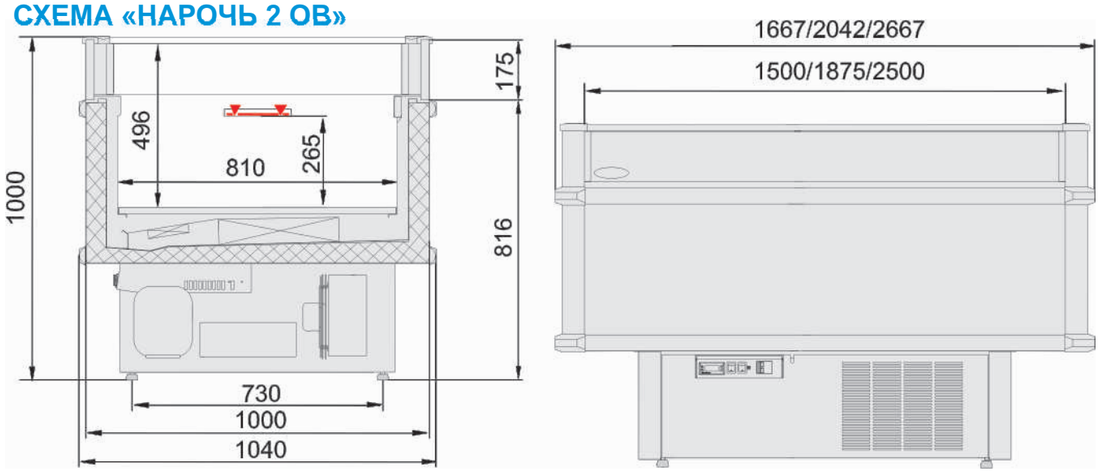

НАРОЧЬ™

Статическое охлаждение

Витрина Среднетемпературная

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Компрессор «Aspera» или «ACC»
- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Автоматическая оттайка
- Пенополиуретановая изоляция корпуса и боковин
- Верх светильника в виде полки для выкладки/передачи товара
- Подсветка внутреннего объема
- Защитный бампер из ПВХ
- Противни выкладки из нержавеющей стали
- Шторки из оргстекла
- Дополнительное холодильное отделение

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

голубой 5012 RAL

красный 3000 RAL

ЭЛЕМЕНТЫ «НАРОЧЬ ВС»:

Пульт управления

Вместительный запасник

ФОТО ВИТРИНЫ В ИНТЕРЬЕРЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодопроизводительность (-10°С/+45°С – ВС), Вт	Электропотребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
НАРОЧЬ 120						
ВС	0...+7	750	0,86	610	7,0	1300/1140/1270
НАРОЧЬ 150						
ВС	0...+7	750	1,08	677	7,4	1600/1140/1270
НАРОЧЬ 180						
ВС	0...+7	750	1,29	815	8,7	1900/1140/1270
НАРОЧЬ 240						
ВС	0...+7	750	1,72	1444	9,4	2500/1140/1270

СХЕМА «НАРОЧЬ ВС»

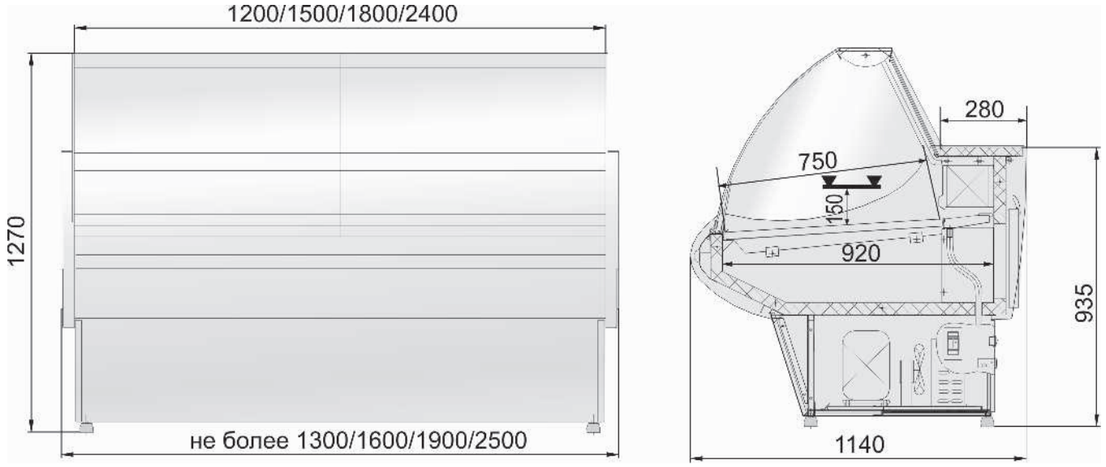

ФОТО ВИТРИНЫ В ИНТЕРЬЕРЕ:

НАРОЧЬ™
(угол наружный)

Витрина

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Пенополиуретановая изоляция корпуса и боковин
- Верх светильника в виде полки для выкладки/передачи товара
- Подсветка внутреннего объема
- Защитный бампер из ПВХ
- Противни выкладки из нержавеющей стали
- Шторки из оргстекла

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

голубой 5012 RAL красный 3000 RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодопроизво-дительность (-10°С/+45°С – ВС), Вт	Электро-потребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
НАРОЧЬ УН 90						
В	–	750	1,0	–	–	1830/1200/1270

СХЕМА «НАРОЧЬ УН В»

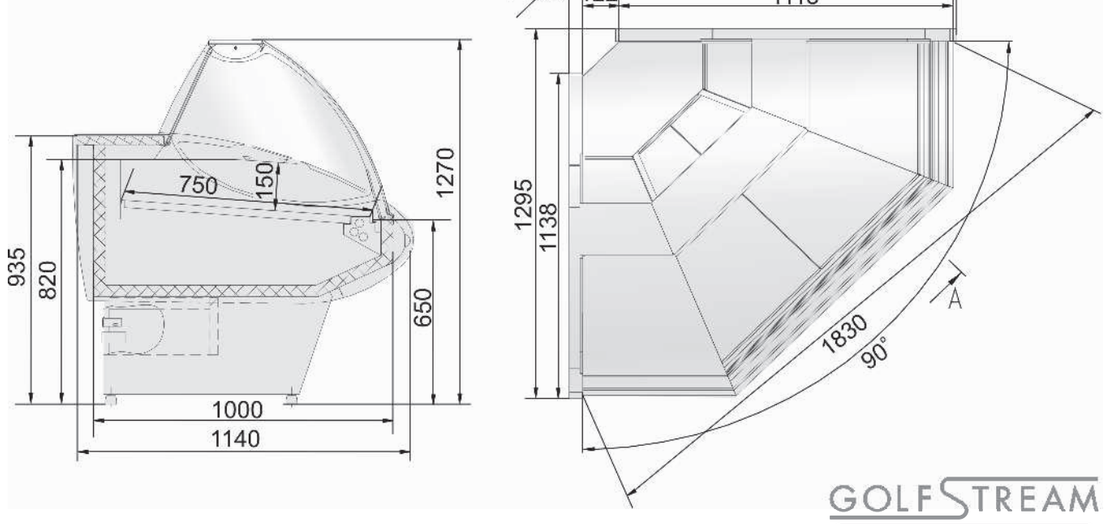

НАРОЧЬ™
(угол внутренний)

Статическое охлаждение

Витрина Среднетемпературная

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Компрессор «Aspera» или «ACC»
- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Автоматическая оттайка
- Пенополиуретановая изоляция корпуса и боковин
- Верх светильника в виде полки для выкладки/передачи товара
- Подсветка внутреннего объема
- Защитный бампер из ПВХ
- Противни выкладки из нержавеющей стали
- Шторки из оргстекла
- Дополнительное холодильное отделение

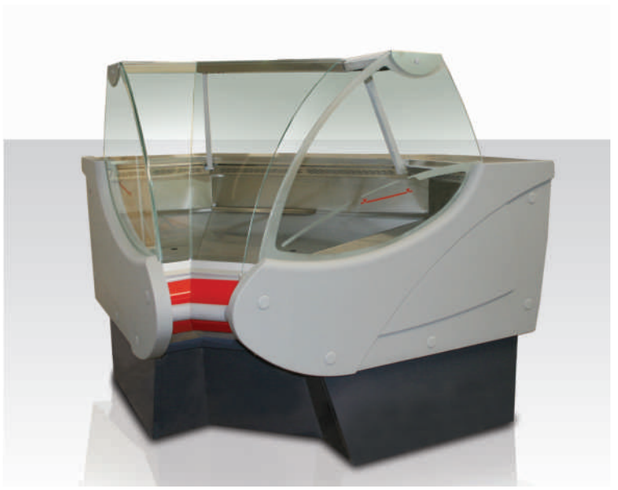

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

голубой 5012 RAL красный 3000 RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодопроизво-дительность (-10°С/+45°С – ВС), Вт	Электро-потребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
НАРОЧЬ УВ 90						
ВС	0...+7	750	0,92	610	5,12	1830/1190/1270

СХЕМА «НАРОЧЬ УВ ВС»

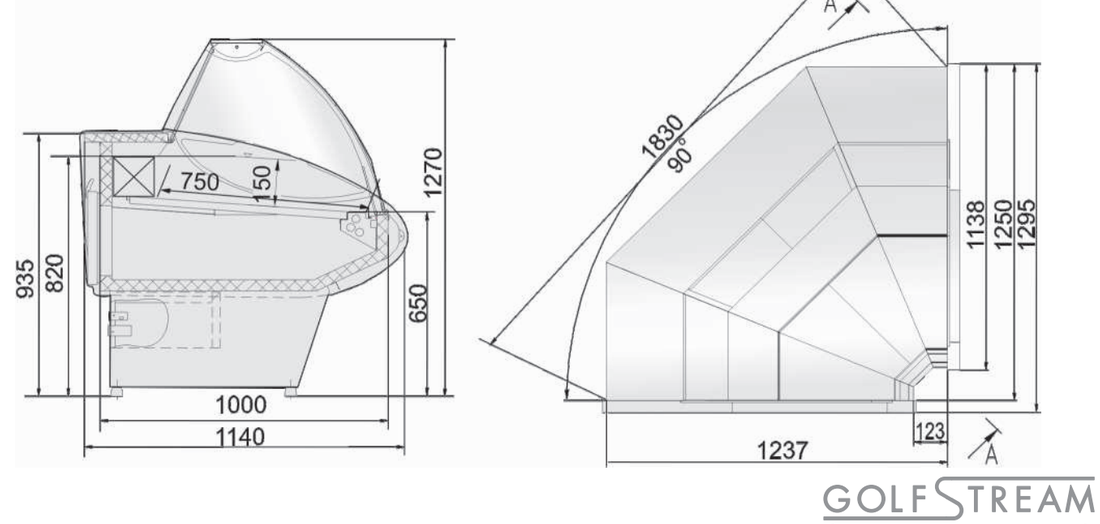

НАРОЧЬ™

Статическое охлаждение

Высокотемпературная Кондитерская

- Компрессор «Aspera» или «ACC»
- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Автоматическая оттайка
- Пенополиуретановая изоляция корпуса и боковин
- Верх светильника в виде полки для выкладки/передачи товара
- Подсветка внутреннего объема
- Защитный бампер из ПВХ
- Противни выкладки из нержавеющей стали
- Шторки из оргстекла
- Дополнительное холодильное отделение

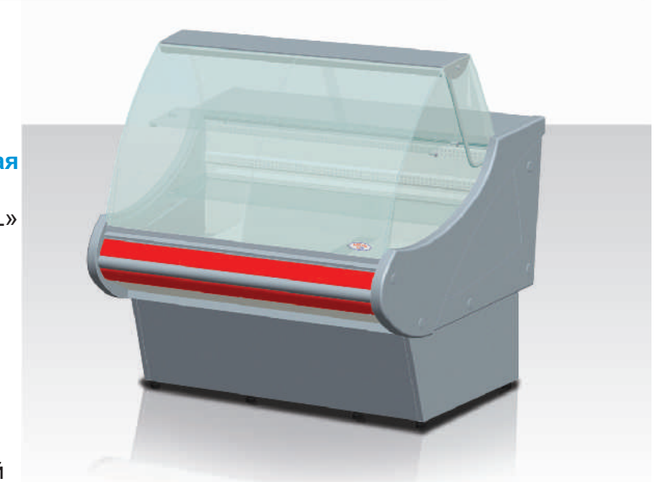

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

голубой 5012 RAL красный 3000 RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодопроизводительность (-10°С/+45°С – ВВК), Вт	Электропотребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
НАРОЧЬ 2 120						
ВВК	+1...+10	710	1,48	610	6,57	1300/1140/1270
НАРОЧЬ 2 150						
ВВК	+1...+10	710	1,85	677	7,34	1600/1140/1270

СХЕМА «НАРОЧЬ 2 ВВК»

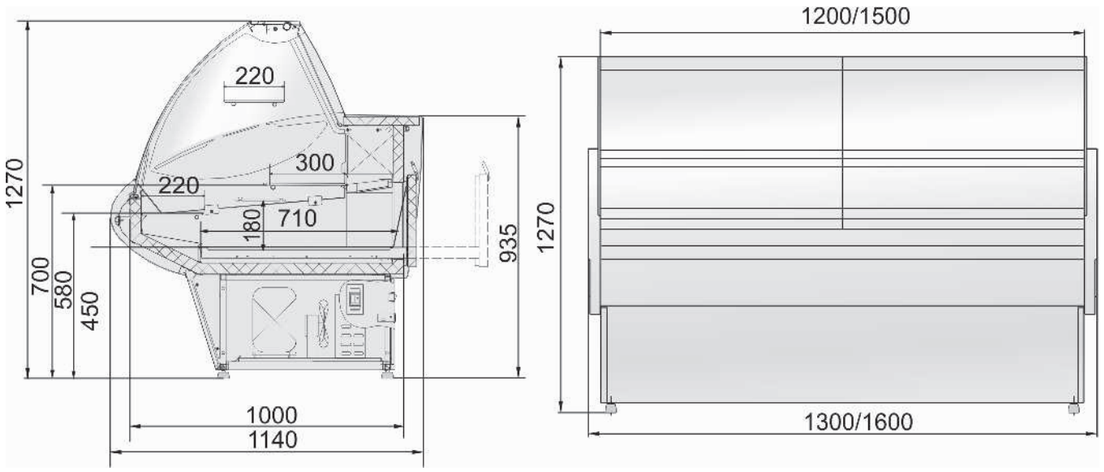

НАРОЧЬ™

Статическое охлаждение

Витрина Средне-Низкотемпературная

- Компрессор «Aspera» или «ACC»
- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Оттайка ТЭНы
- Пенополиуретановая изоляция корпуса и боковин
- Верх светильника в виде полки для выкладки/передачи товара
- Подсветка внутреннего объема
- Защитный бампер из ПВХ
- Противни выкладки из нержавеющей стали
- Шторки из оргстекла
- Дополнительное холодильное отделение

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

голубой 5012 RAL красный 3000 RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодопроизводительность (-10°С/+45°С – ВС, ВВК), (-25°С/+45°С – ВСн), Вт	Электропотребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
НАРОЧЬ 120						
ВСн	-6...+6	750	0,86	405	7,2	1320/1140/1270
НАРОЧЬ 150						
ВСн	-6...+6	750	1,08	525	8,6	1620/1140/1270
НАРОЧЬ 180						
ВСн	-6...+6	750	1,29	785	10,2	1920/1140/1270

СХЕМА «НАРОЧЬ ВСн»

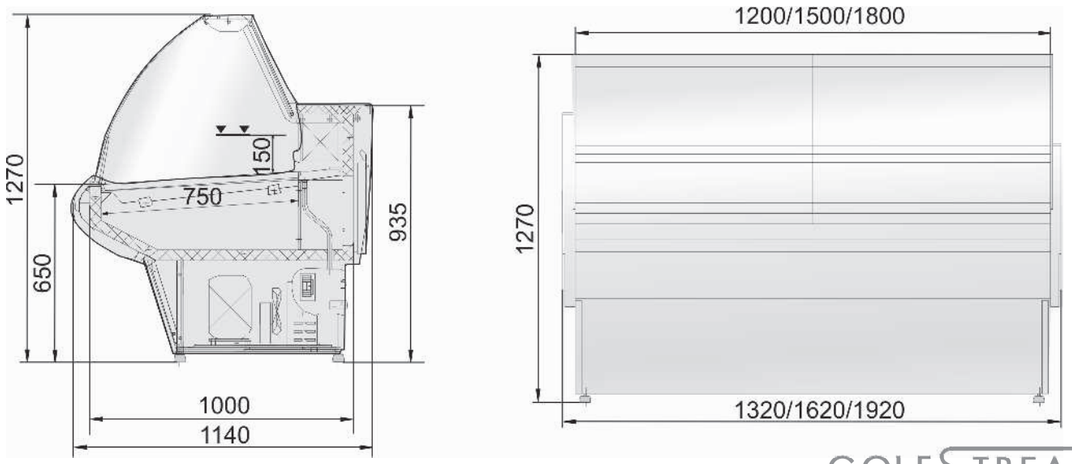

НАРОЧЬ™

Статическое охлаждение

Витрина Низкотемпературная

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Компрессор «Aspera» или «ACC»
- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Автоматическая оттайка (ТЭНы)
- Обогрев боковых стекол и стеклопакета (ПЭНы)
- Пенополиуретановая изоляция корпуса и боковин
- Верх светильника в виде полки для выкладки/передачи товара
- Дополнительный стеклопакет
- Столешница и внутренний корпус из декоративной нержавеющей стали
- Шторки из оргстекла
- Подсветка внутреннего объема
- Корзины для выкладки, покрытые пластизолью
- Защитный бампер из ПВХ

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

голубой 5012 RAL

красный 3000 RAL

ЭЛЕМЕНТЫ «НАРОЧЬ ВН»:

Ударопрочный отбойник

Боковое стекло

ФОТО ВИТРИНЫ В ИНТЕРЬЕРЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-30°С/+45°С), Вт	Электро-потребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
НАРОЧЬ 120	не выше					
ВН	−18	705	0,85	678	13,5	1330/1140/1270
НАРОЧЬ 150	не выше					
ВН	−18	705	1,06	678	15,9	1630/1140/1270
НАРОЧЬ 180	не выше					
ВН	−18	705	1,27	880	18,3	1930/1140/1270

СХЕМА «НАРОЧЬ ВН»

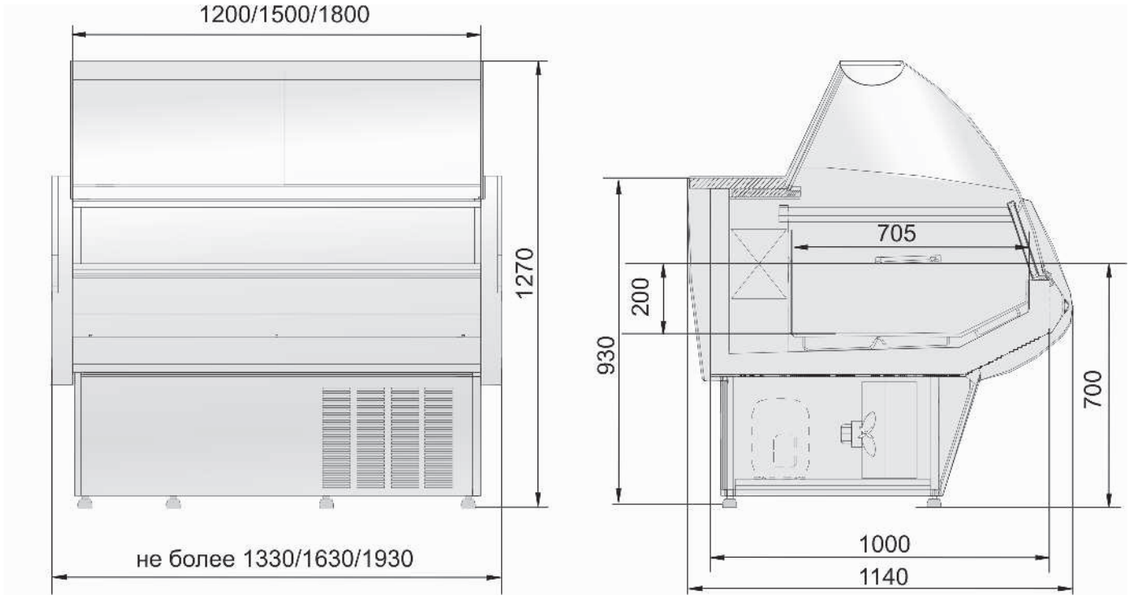

СВИТЯЗЬ™

Вентилируемое охлаждение
Пристенная
Витрина Среднетемпературная
Гастрономическая

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Компрессор «Aspera» или «ACC»
- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Автоматическая оттайка
- Пенополиуретановая изоляция корпуса и боковин
- Боковые стеклопакеты
- Верхняя подсветка внутреннего объема
- Выпариватель талой воды
- Ночные шторки
- 4 ряда полок с ценникодержателями

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

голубой 5012 RAL красный 3000 RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Полезный объем, м³	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-10°С/+45°С), Вт	Электро-потребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
СВИТЯЗЬ 120 П						
ВС	0...+7	0,67	2,6	1922	18	1300/800/1980
СВИТЯЗЬ 180 П						
ВС	0...+7	1,0	3,8	2990	29,6	1900/800/1980

СХЕМА «СВИТЯЗЬ П ВС»

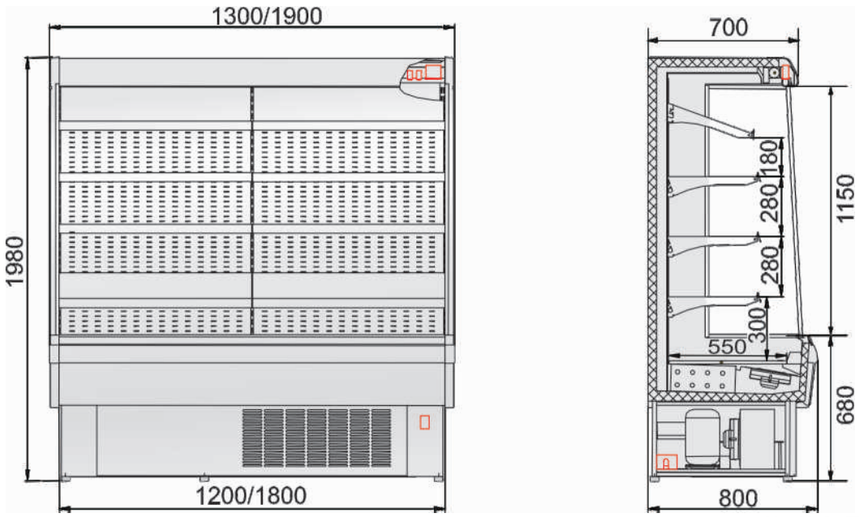

СВИТЯЗЬ™

Вентилируемое охлаждение
Пристенная
Витрина Высокотемпературная
Фруктовая

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Компрессор «Aspera» или «ACC»
- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Автоматическая оттайка
- Пенополиуретановая изоляция корпуса и боковин
- Верхний зеркальный фриз
- Боковые стеклопакеты
- Верхняя подсветка внутреннего объема
- Выпариватель талой воды
- Ночные шторки
- 3 ряда полок с ценникодержателями

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

голубой 5012 RAL красный 3000 RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Полезный объем, м³	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-10°С/+45°С), Вт	Электро-потребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
СВИТЯЗЬ 120 П						
ВВ	+1...+10	0,57	2,1	1922	18	1300/800/1980
СВИТЯЗЬ 180 П						
ВВ	+1...+10	0,84	3,1	2990	29,6	1900/800/1980

СХЕМА «СВИТЯЗЬ П ВВ»

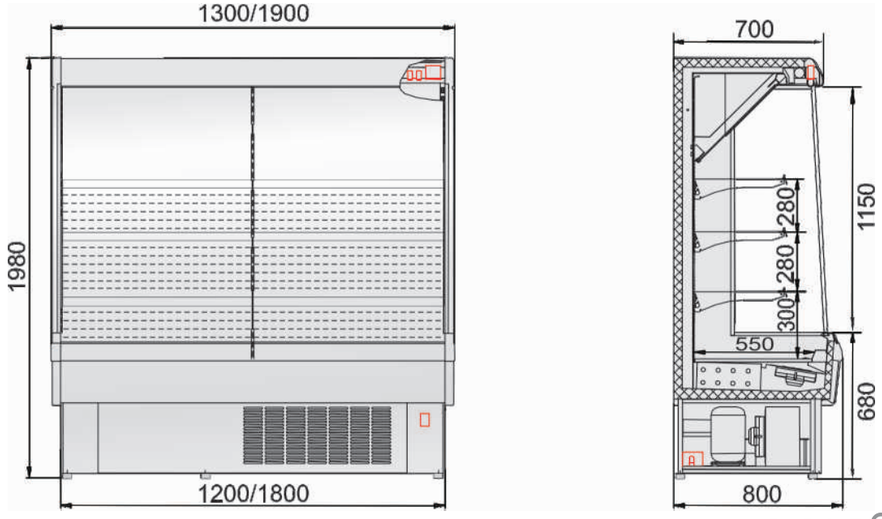

СВИТЯЗЬ™

Вентилируемое охлаждение
Пристенная
Витрина Среднетемпературная
Гастрономическая

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Компрессор «Aspera» или «ACC»
- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Автоматическая оттайка
- Пенополиуретановая изоляция корпуса и боковин
- Боковые стеклопакеты
- Верхняя подсветка внутреннего объема
- Ночные шторки
- 4 ряда полок с ценникодержателями

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

голубой 5012 RAL — красный 3000 RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Полезный объем, м³	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-10°С/+45°С), Вт	Электро-потребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
СВИТЯЗЬ 2 125 новинка						
П ВС	0...+7	0,72	3	1922	34	1350/840/1995
СВИТЯЗЬ 2 188 новинка						
П ВС	0...+7	1,08	4,5	2990	40	1975/840/1995

СХЕМА «СВИТЯЗЬ 2 П ВС»

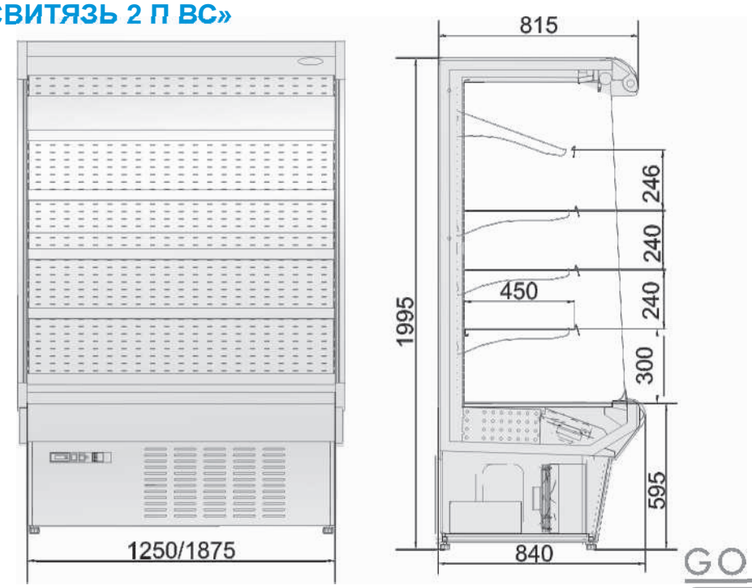

СВИТЯЗЬ™

Вентилируемое охлаждение
Пристенная
Витрина Высокотемпературная
Фруктовая

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Компрессор «Aspera» или «ACC»
- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Автоматическая оттайка
- Пенополиуретановая изоляция корпуса и боковин
- Верхний зеркальный фриз
- Боковые стеклопакеты
- Верхняя подсветка внутреннего объема
- Ночные шторки
- 3 ряда полок с ценникодержателями

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

голубой 5012 RAL — красный 3000 RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Полезный объем, м³	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-10°С/+45°С), Вт	Электро-потребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
СВИТЯЗЬ 2 125 новинка						
П ВВ	+1...+10	0,585	2,43	1922	34	1350/840/1995
СВИТЯЗЬ 2 188 новинка						
П ВВ	+1...+10	0,877	3,656	2990	40	1975/840/1995

СХЕМА «СВИТЯЗЬ 2 П ВВ»

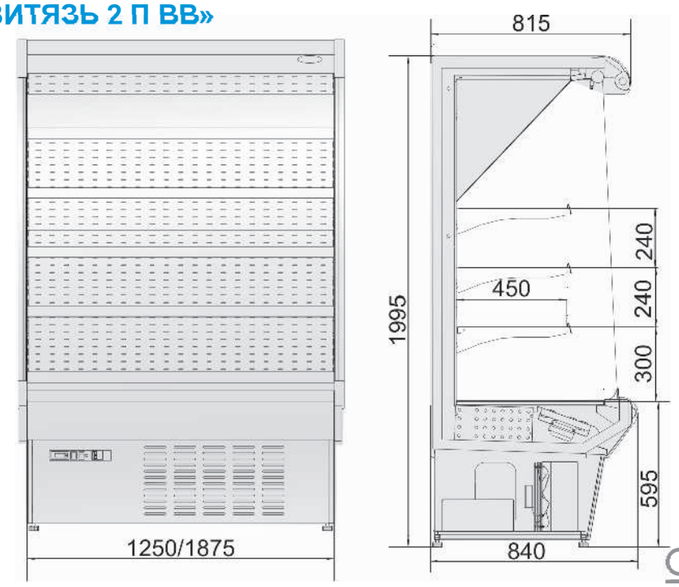

СВИТЯЗЬ™

Вентилируемое охлаждение

Пристенная
Витрина Среднетемпературная
Брендированная

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Компрессор «Aspera» или «ACC»
- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Автоматическая оттайка
- Пенополиуретановая изоляция корпуса и боковин
- Верхняя подсветка внутреннего объема
- Ночные шторки
- 4 ряда полок с ценникодержателями

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Полезный объем, м³	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-10°С/+45°С), Вт	Электро-потребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
СВИТЯЗЬ 120						
П ВСЕ	0...+7	0,67	2,6	1922	18	1290/810/2010

СХЕМА «СВИТЯЗЬ П ВСЕ»

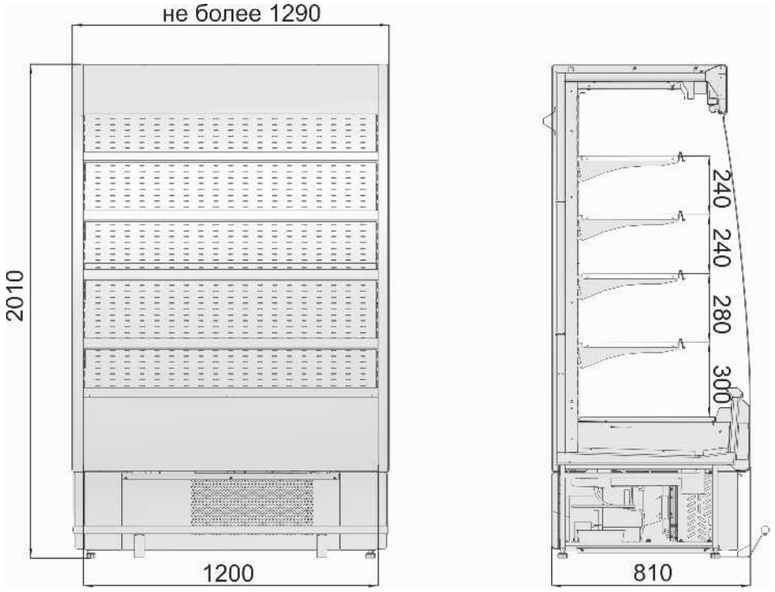

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕННЫХ ВИТРИН:

ДВИНА™

Статическое охлаждение
Витрина Среднетемпературная

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Компрессор «Aspera» или «ACC»
- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Автоматическая оттайка
- Столешница из декоративной нержавеющей стали
- Противни выкладки из нержавеющей стали
- Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин и столешницы
- Шторки из оргстекла
- Подсветка внутреннего объема
- Дополнительное холодильное отделение
- Верх светильника в виде полки для выкладки/передачи товара

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

голубой 5012 RAL красный 3000 RAL

ЭЛЕМЕНТЫ «ДВИНА ВС»:

Вместительный запасник

Пульт управления

ФОТО ВИТРИНЫ В ИНТЕРЬЕРЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодопроизво-дительность (-10°С/+45°С – ВС), Вт	Электро-потребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
ДВИНА 120						
ВС	0...+7	750	0,9	507	6,7	1300/1080/1250
ДВИНА 150						
ВС	0...+7	750	1,13	610	6,2	1600/1080/1250
ДВИНА 180						
ВС	0...+7	750	1,35	815	7,4	1900/1080/1250
ДВИНА 240						
ВС	0...+7	750	1,8	1444	11,6	2500/1080/1250

СХЕМА «ДВИНА ВС»

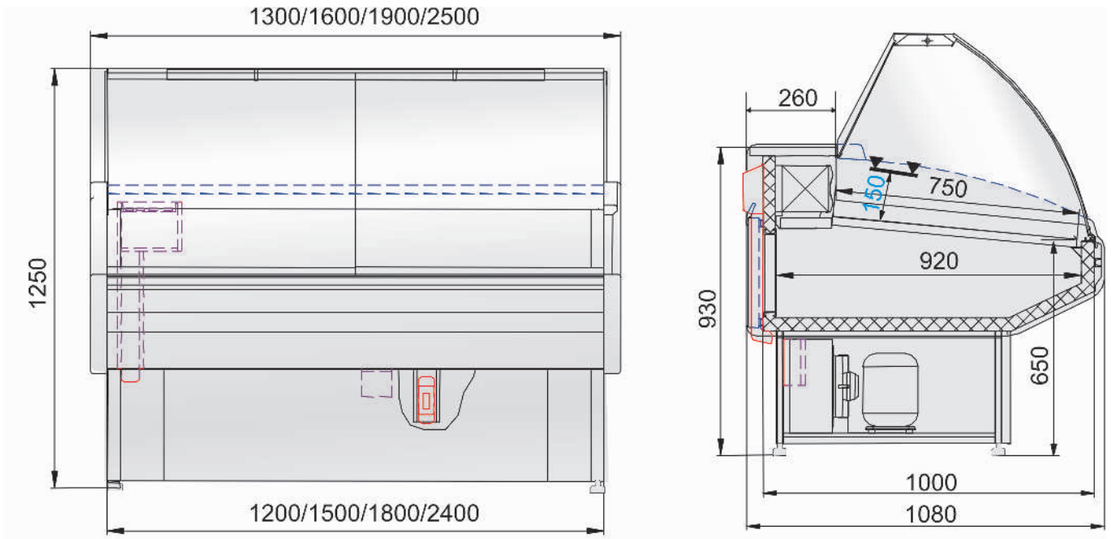

ДВИНА™

(угол наружный)

Вентилируемое охлаждение

новинка

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Компрессор «Aspera» или «ACC»
- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Автоматическая оттайка
- Столешница из декоративной нержавеющей стали
- Противни выкладки из нержавеющей стали
- Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин и столешницы
- Шторки из оргстекла
- Подсветка внутреннего объема
- Верх светильника в виде полки для выкладки/передачи товара

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

голубой 5012 RAL красный 3000 RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодопроизводительность (-10°С/+45°С – ВС), Вт	Электропотребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
ДВИНА УН 90	новинка					
ВСВ	0...+7	885	1,0	610	5,5	1760/1260/1250

СХЕМА «ДВИНА УН ВСВ»

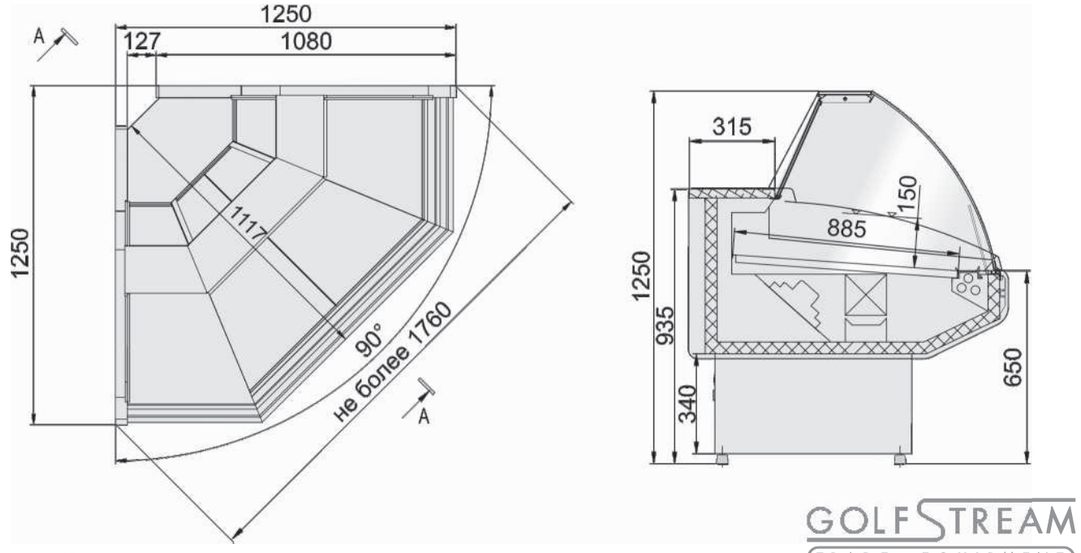

ДВИНА™

(угол внутренний)

Статическое охлаждение

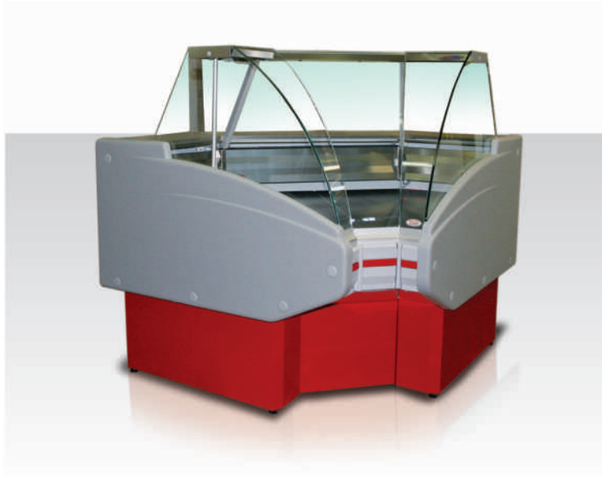

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Компрессор «Aspera» или «ACC»
- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Автоматическая оттайка
- Столешница из декоративной нержавеющей стали
- Противни выкладки из нержавеющей стали
- Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин и столешницы
- Шторки из оргстекла
- Подсветка внутреннего объема
- Дополнительное холодильное отделение
- Верх светильника в виде полки для выкладки/передачи товара

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

голубой 5012 RAL красный 3000 RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодопроизводительность (-10°С/+45°С – ВС), Вт	Электропотребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
ДВИНА УВ 90						
ВС	0...+7	750	1,0	414	5,0	1820/1170/1250

СХЕМА «ДВИНА УВ ВС»

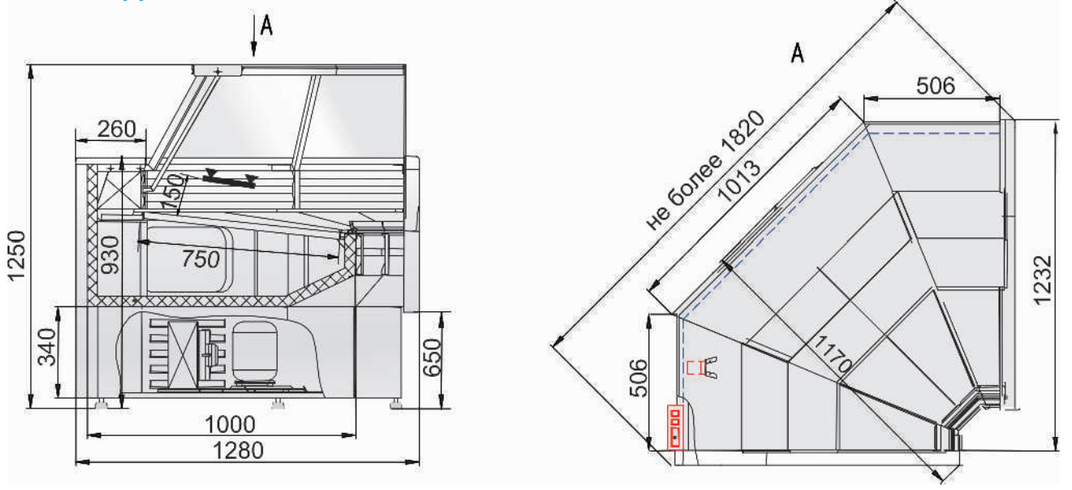

ДВИНА™

Статическое охлаждение
Средне-Низкотемпературная

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Компрессор «Aspera» или «ACC»
- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Оттайка ТЭНы
- Столешница из декоративной нержавеющей стали
- Противни выкладки из нержавеющей стали
- Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин и столешницы
- Шторки из оргстекла
- Подсветка внутреннего объема
- Дополнительное холодильное отделение
- Верх светильника в виде полки для выкладки/передачи товара

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

голубой 5012 RAL красный 3000 RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодопроизводительность (-25°С/+45°С – ВС), Вт	Электропотребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
ДВИНА 120						
ВСн	-6...+6	750	0,9	405	6,7	1320/1080/1250
ДВИНА 150						
ВСн	-6...+6	750	1,13	455	8,87	1620/1080/1250
ДВИНА 180						
ВСн	-6...+6	750	1,35	610	15,9	1920/1080/1250

СХЕМА «ДВИНА ВСн»

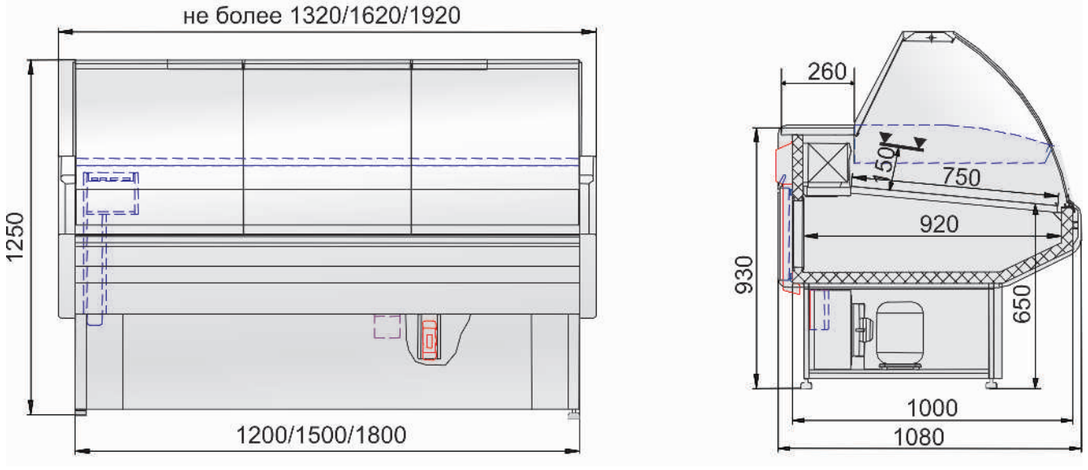

ДВИНА™

Статическое охлаждение
Витрина Низкотемпературная

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Компрессор «Aspera» или «ACC»
- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Автоматическая оттайка (ТЭНы)
- Обогрев боковых и передних стекол - ПЭНы
- Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин и столешницы
- Дополнительный стеклопакет
- Столешница и внутренний корпус из декоративной нержавеющей стали
- Шторки из оргстекла
- Подсветка внутреннего объема
- Корзины для выкладки, покрытые пластизолью
- Верх светильника в виде полки для выкладки/передачи товара

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

голубой 5012 RAL красный 3000 RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодопроизводительность (-30°С/+45°С), Вт	Электропотребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
ДВИНА 120	не выше					
ВН	-18	730	0,9	678	12,8	1320/1080/1250
ДВИНА 150	не выше					
ВН	-18	730	1,13	678	13,4	1620/1080/1250
ДВИНА 180	не выше					
ВН	-18	730	1,35	880	16,8	1920/1080/1250

СХЕМА «ДВИНА ВН»

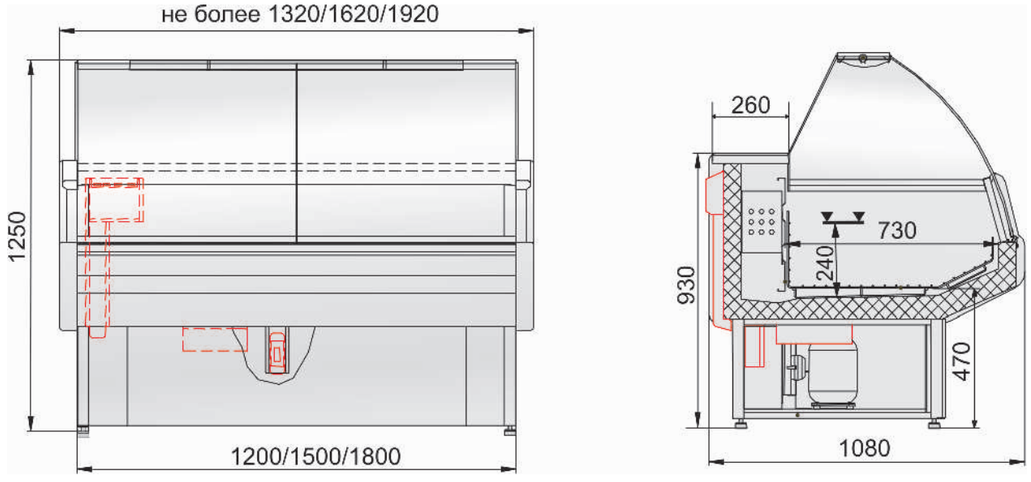

ДВИНА™

Статическое охлаждение
Витрина
Высокотемпературная
Кондитерская

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Компрессор «Aspera» или «ACC»
- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Столешница из декоративной нержавеющей стали
- Автоматическая оттайка
- Выдвижные противни выкладки из нержавеющей стали
- Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин и столешницы
- Шторки из оргстекла
- Подсветка внутреннего объема
- 2 ряда навесных полок из стекла
- Верх светильника в виде полки для выкладки/передачи товара

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

голубой 5012 RAL

красный 3000 RAL

ЭЛЕМЕНТЫ «ДВИНА ВВК»:



Ударопрочный отбойник

Вместительный запасник

ФОТО ВИТРИНЫ В ИНТЕРЬЕРЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-10°С/+45°С), Вт	Электро-потребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
ДВИНА 120						
ВВК	+1...+10	710	1,7	507	6,7	1300/1080/1250
ДВИНА 150						
ВВК	+1...+10	710	2,13	610	6,2	1600/1080/1250

СХЕМА «ДВИНА ВВК»

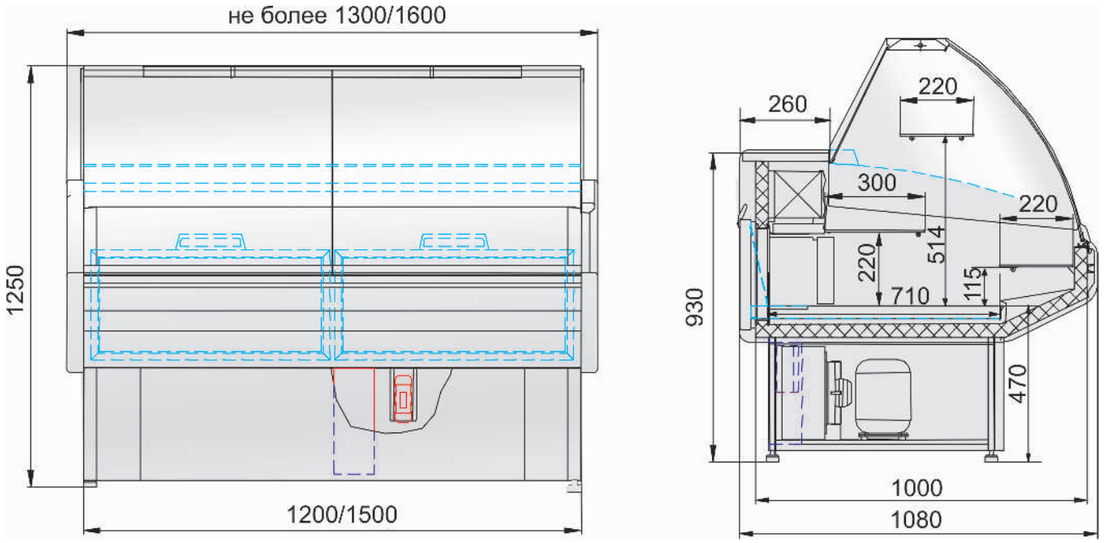

ФОТО ВИТРИНЫ В ИНТЕРЬЕРЕ:

ДЕСНА™

Статическое охлаждение
Витрина
Среднетемпературная

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Компрессор «Aspera» или «ACC»
- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Автоматическая оттайка
- Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин и столешницы
- Столешница из декоративной нержавеющей стали
- Противни выкладки из нержавеющей стали
- Шторки из оргстекла
- Подсветка внутреннего объема
- Дополнительное холодильное отделение
- Стеклянная полка внутри объема

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

голубой 5012 RAL красный 3000 RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-10°С/+45°С), Вт	Электро-потребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
ДЕСНА 120						
ВСП со стеклянной полкой	0...+7	490	0,65	414	5,6	1300/850/1280
ДЕСНА 150						
ВСП со стеклянной полкой	0...+7	490	0,81	610	6,7	1600/850/1280

СХЕМА «ДЕСНА ВСП»

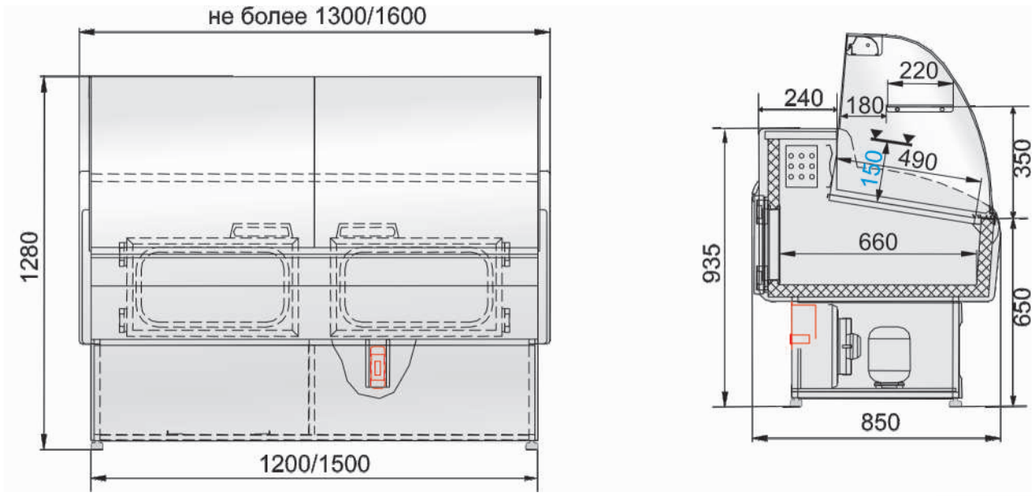

ДЕСНА™

Статическое охлаждение
Витрина
Высокотемпературная Кондитерская

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Компрессор «Aspera» или «ACC»
- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Автоматическая оттайка
- Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин, столешницы
- Столешница из декоративной нержавеющей стали
- Выдвижные противни выкладки из нержавеющей стали
- Шторки из оргстекла
- Подсветка внутреннего объема
- 2 ряда навесных полок из стекла

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

голубой 5012 RAL красный 3000 RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-10°С/+45°С), Вт	Электро-потребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
ДЕСНА 120						
ВВК	+1...+10	655	0,9	414	5,6	1300/850/1280
ДЕСНА 150						
ВВК	+1...+10	655	1,13	610	6,7	1600/850/1280

СХЕМА «ДЕСНА ВВК»

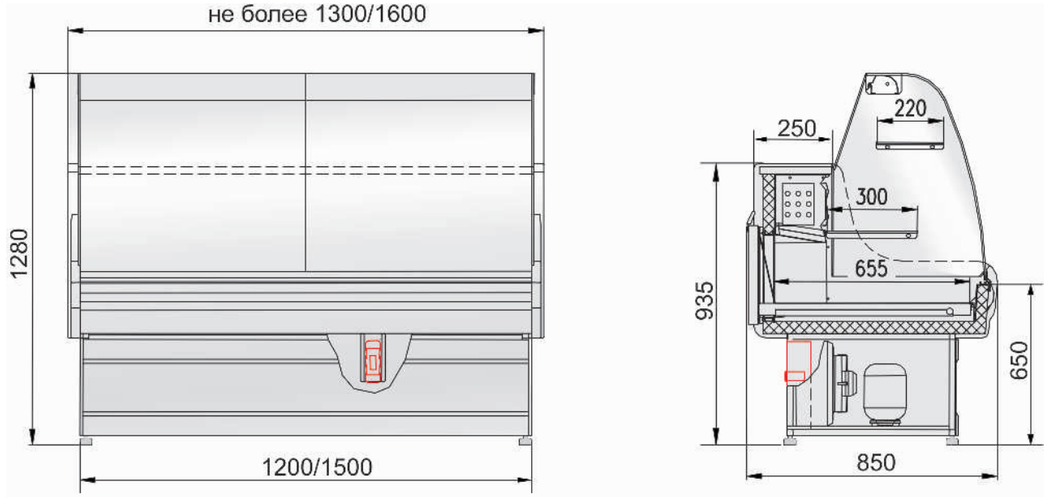

СОЖ™

Статическое охлаждение
Витрина Среднетемпературная

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Компрессор «Aspera» или «ACC»
- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Столешница из гладкой нержавеющей стали
- Автоматическая оттайка (ТЭНы у ВСн)
- Уголки столешницы с износостойким полимерным покрытием
- Противни выкладки с износостойким полимерным покрытием
- Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин и столешницы
- Шторки из оргстекла
- Подсветка внутреннего объема
- Дополнительное холодильное отделение
- Верх светильника в виде полки для выкладки/передачи товара с износостойким полимерным покрытием

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

голубой 5012 RAL красный 3000 RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодопроизводительность (-10°С/+45°С – ВС), Вт	Электропотребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
СОЖ 120						
ВС	0...+7	750	0,9	507	6,7	1300/1080/1250
СОЖ 150						
ВС	0...+7	750	1,13	610	6,2	1600/1080/1250
СОЖ 180						
ВС	0...+7	750	1,35	815	7,4	1900/1080/1250

СХЕМА «СОЖ ВС»

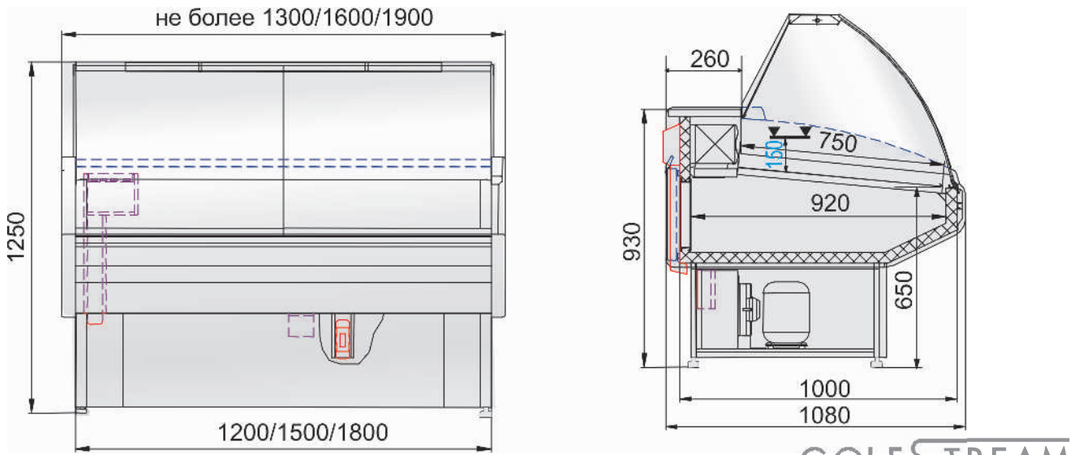

СОЖ™

Статическое охлаждение
Средне-Низкотемпературная

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Компрессор «Aspera» или «ACC»
- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Столешница из гладкой нержавеющей стали
- Оттайка ТЭНы
- Уголки столешницы с износостойким полимерным покрытием
- Противни выкладки с износостойким полимерным покрытием
- Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин и столешницы
- Шторки из оргстекла
- Подсветка внутреннего объема
- Дополнительное холодильное отделение
- Верх светильника в виде полки для выкладки/передачи товара с износостойким полимерным покрытием

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

голубой 5012 RAL красный 3000 RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодопроизводительность (-25°С/+45°С – ВСн), Вт	Электропотребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
СОЖ 150						
ВСн	-6...+6	750	1,13	455	8,87	1620/1080/1250
СОЖ 180						
ВСн	-6...+6	750	1,35	610	15,9	1920/1080/1250

СХЕМА «СОЖ ВСн»

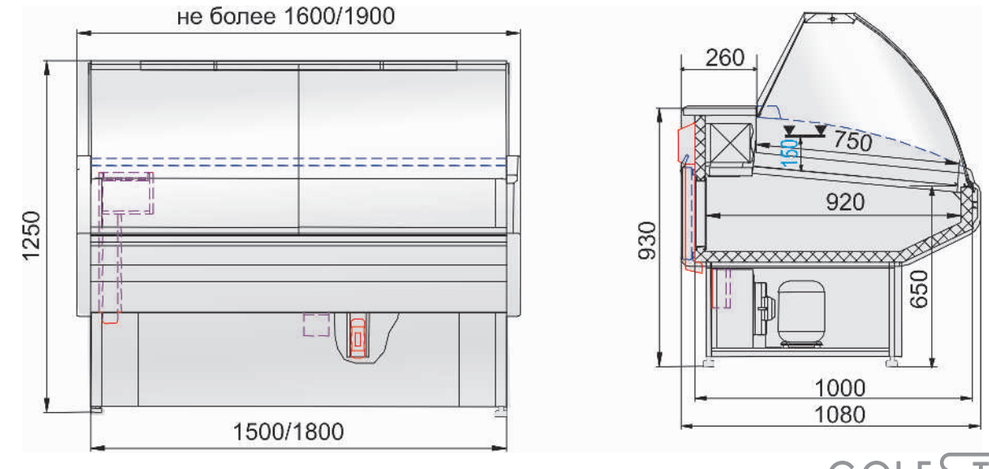

СОЖ™

Статическое охлаждение
Витрина Низкотемпературная

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Компрессор «Aspera» или «ACC»
- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Столешница из нержавеющей стали
- Автоматическая оттайка (ТЭНы)
- Уголки столешницы с износостойким полимерным покрытием
- Противни выкладки с износостойким полимерным покрытием
- Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин и столешницы
- Дополнительный стеклопакет
- Обогрев боковых и передних стекол - ПЭНы
- Шторки из оргстекла
- Подсветка внутреннего объема
- Верх светильника в виде полки для выкладки/передачи товара с износостойким полимерным покрытием

СТАНДАРТНОЕ ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

голубой 5012 RAL красный 3000 RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Глубина выкладки, мм	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-30°С/+45°С), Вт	Электро-потребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины с боковинами (длина/ширина/высота), мм
СОЖ 120	не выше					
ВН	-18	730	0,9	678	12,8	1320/1080/1250
СОЖ 150	не выше					
ВН	-18	730	1,13	678	13,4	1620/1080/1250
СОЖ 180	не выше					
ВН	-18	730	1,35	880	16,8	1920/1080/1250

СХЕМА «СОЖ ВН»

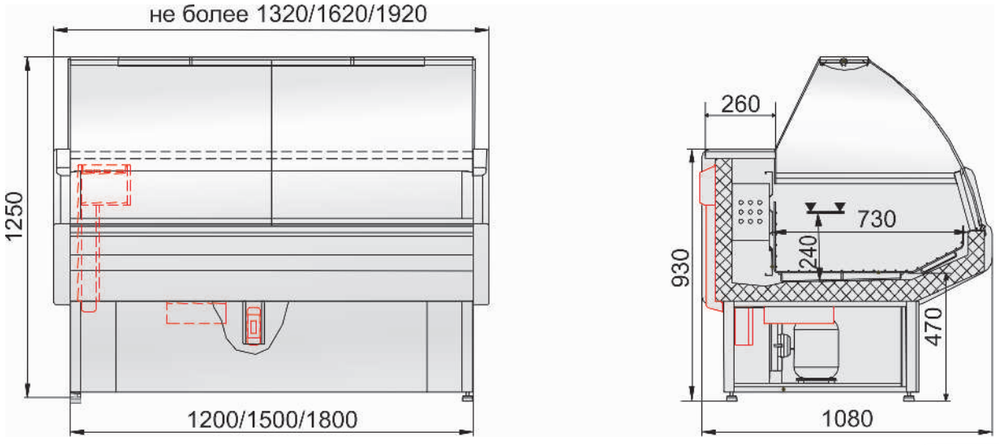

ДНЕПР™

Вентилируемое охлаждение

Шкаф
Среднетемпературный
Купе

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Компрессор «Aspera» или «ACC»
- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- 2 Вертикальные лампы для подсветки внутреннего объема
- 8 полок для выкладки
- Материал корпуса - сталь оцинкованная с полимерным покрытием
- Материал внутренней отделки - сталь оцинкованная с полимерным покрытием

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Полезный объем, м³	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-10°С/+45°С), Вт	Электро-потребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры витрины (длина/ширина/высота), мм
ДНЕПР 1.4 КУПЕ	0...+7	1,07	3,40	815	11,5	1600/715/2045

СХЕМА ШКАФ «ДНЕПР КУПЕ»

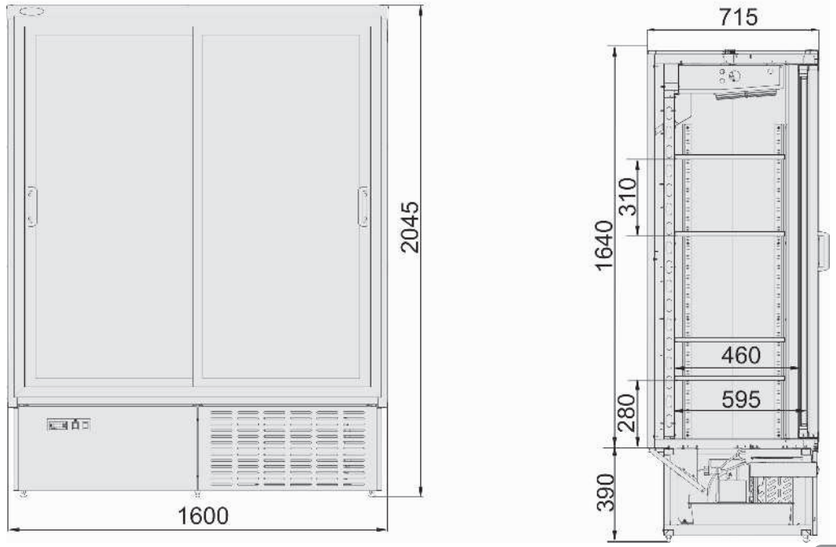

ДНЕПР™

Вентилируемое охлаждение

Шкаф
Среднетемпературный
Глухой

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Компрессор «Aspera» или «ACC»
- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Автоматическая подсветка внутреннего объема
- Полки для выкладки (8 штук)
- Материал корпуса - сталь оцинкованная с полимерным покрытием
- Материал внутренней отделки - сталь оцинкованная с полимерным покрытием

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Полезный объем, м³	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-10°С/+45°С), Вт	Электро-потребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры шкафа (длина/ширина/высота), мм
ДНЕПР 1.4						
Г	0...+7	1,36	3,99	815	8,5	1600/755/2100

СХЕМА ШКАФ «ДНЕПР 1,4 Г»

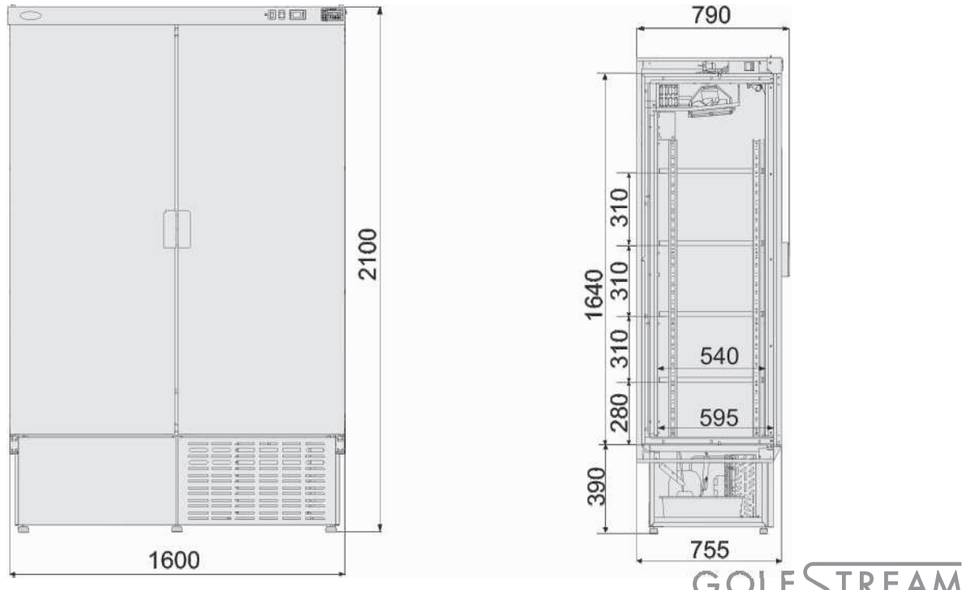

ДНЕПР™

Вентилируемое охлаждение

Шкаф
Среднетемпературный
Глухой

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Компрессор «Aspera» или «ACC»
- Контроллер «ELIWELL» или «DIXELL» с функцией «MASTER - SLAVE»
- Автоматическая подсветка внутреннего объема
- Полки для выкладки (4 штуки)
- Материал корпуса - сталь оцинкованная с полимерным покрытием
- Материал внутренней отделки - сталь оцинкованная с полимерным покрытием

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:

Наименование	Температурный режим, °С	Полезный объем, м³	Экспозиционная площадь, м²	Холодо-производительность (-10°С/+45°С), Вт	Электро-потребление в сутки, кВт/сут.	Габаритные размеры шкафа (длина/ширина/высота), мм
ДНЕПР 0.7						
Г	0...+7	0,68	1,84	610	4,2	800/755/2100

СХЕМА ШКАФ «ДНЕПР 0,7 Г»

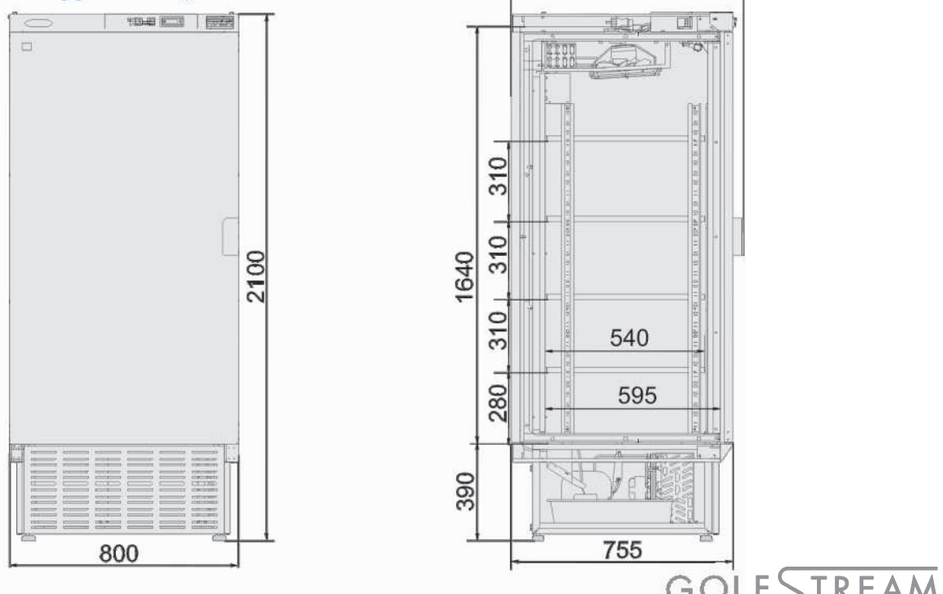

ФОТОГАЛЕРЕЯ:

ФОТОГАЛЕРЕЯ: